




ALUINCH **T** series

For Glass 6 mm , 8 mm , 10 mm , 12 mm and 15 mm.

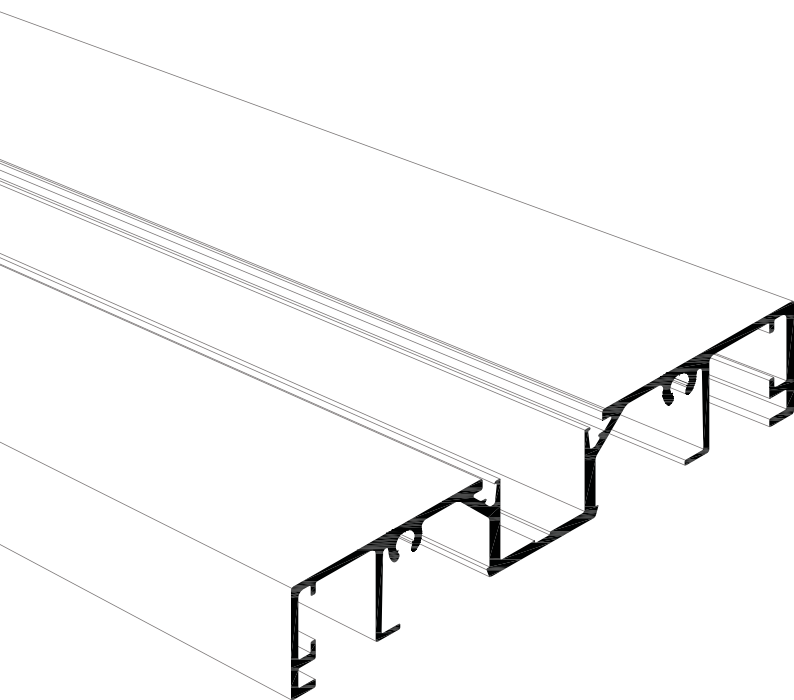


อลูมิเนียม ระบบ **Tseries** ได้ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่สลิม เพราะสามารถทำให้แนวเส้นเท่ากันทั้งในระนาบตั้งและแนวนอน สามารถใส่กระจกได้ตั้งแต่ 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม. และ 15 มม. ซึ่งใช้กับงานผนังเบาที่ใช้โครงผนังขนาด 64 - 65 มม. โดยใช้แผ่นยิปซัมหนา 12 มม. ทั้ง 2 ด้าน และยังมีการออกแบบที่เน้นเรื่องการมองเห็นรอยต่อให้น้อยที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรง ทำให้ออกแบบงานได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

The Aluminium **Tseries** System has been designed with the **Slim** design and they can create the same lines both vertical and horizontal. For 6 mm., 8 mm., 10 mm., 12 mm. and 15 mm. thickness glass panel the drywall using c-stud size from 64 to 65 mm by 12 mm thickness gypsum panels on both sides, and two also have a design that emphasizes visual boundaries to a minimum. It also maintains its strength. The design has more variety.


ALUINCH

t Series

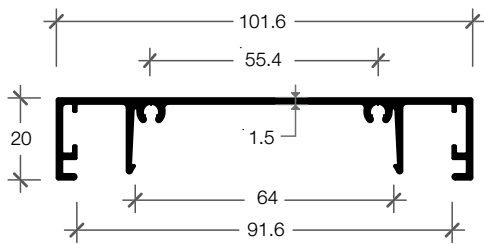


T-20.01

HEADTRACK 20 mm.
กล่องเรียบ 20 มม.

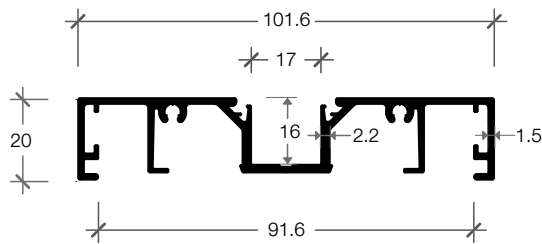


T-20.02

MULLION 20 mm.
กล่องร่อง 20 มม.




T-20.03

SNAPING HEADTRACK
ตบหลังเรียบ

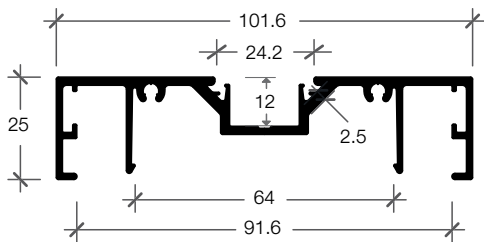


T-25.03

MULLION 25 mm.
กล่องร่อง 25 มม.

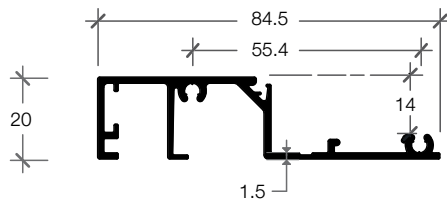


T-20.05

GLAZING BAR 20 mm.
กล่องเปิด 20 มม.

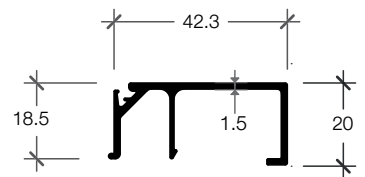


T-20.06

GLAZING BEAD 20 mm.
ฝาปิด 20 มม.
ใช้คู่กับ T-20.05

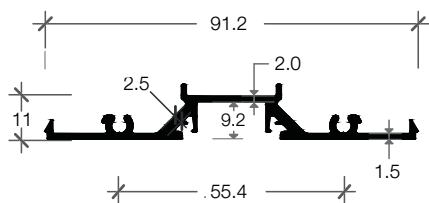


T-25.04

SNAPING MULLION
ตบร่อง 25 มม.
ใช้คู่กับ T-25.03

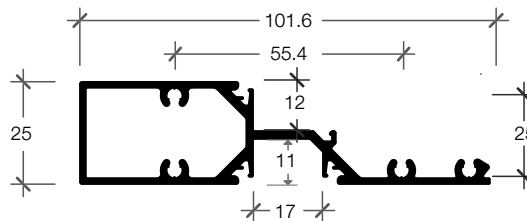


T-25.07

TRANSOM FRAME 25 mm.
ซอยลูกฟักแนวนอน 25 มม.
ใช้คู่กับ T-25.08




T-25.08

TRANSOM BEAD 25 mm.
ฝาปิดตัวซอย 25 มม.
ใช้คู่กับ T-25.07




T-10

FLUSH STOP
ตบร่องเรียบ ร่องกระจก




T-10S

FLUSH STOP WITH MOHAIR
ตบร่องเรียบแบบใส่สักหลาด




T- 35

35 MM.DOR STOP
บังใบสำหรับบาน 35 มม.



T-45

45 MM.DOR STOP
บังใบสำหรับบาน 45 มม.



T- 55

50 MM.DOR STOP
บังใบสำหรับบาน 55 มม.
(บานเลื่อน)



1.02

MEETS YOUR DESIRE ...

t Series




ALUINCH F-20.05 +
ALUINCH F-20.06

ALUINCH T-25.03P


T5 Essential Linear fluorescent tube

ประเภทหลอด	ความยาว (นิ้ว)	อุณหภูมิแสง (K)	ปริมาณแสง (ลูเมน) เริ่มต้น	ประสิทธิภาพส่องสว่าง (ลูเมน/วัตต์)
T5 14W	22	3,000-6,500	1,350	1,269-1,275
T5 21W	34	3,000-6,500	2,100	1,974-2,000
T5 28W	46	3,000-6,500	2,900	2,726-2,750
T5 35W	58	3,000-6,500	3,650	3,431-3,450

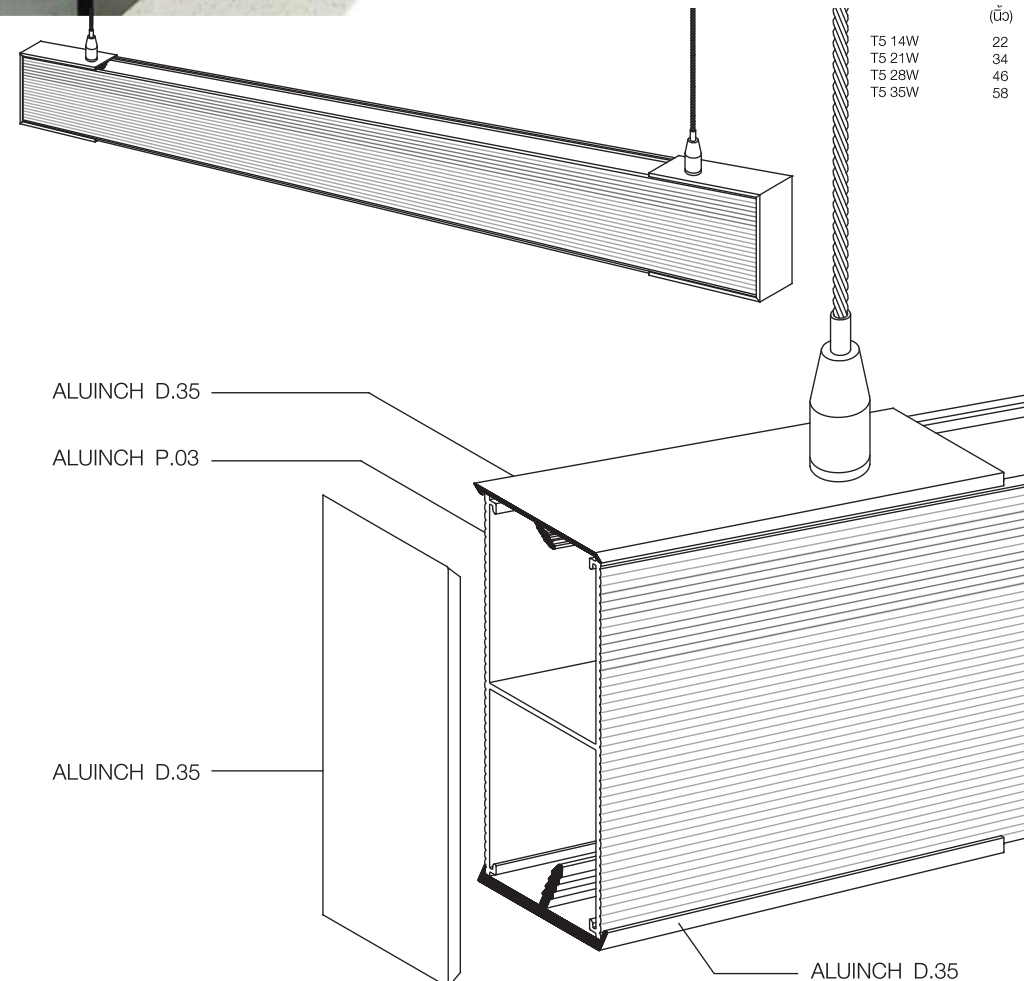


ALUINCH


tSeries

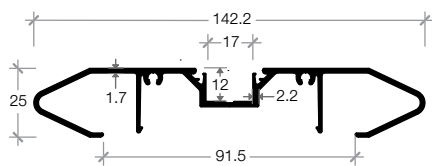


T-25.03P MULLION 25 mm.
กล่องร่องมีปีกข้าง 25 มม.

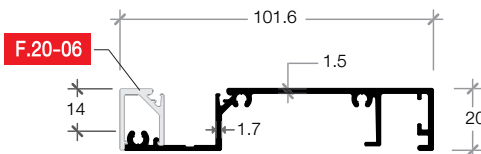


T-20.09 FRONT LINE GLAZING BAR
กล่องเปิดร่องข้าง 20 มม.

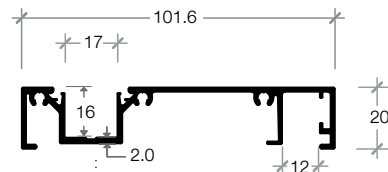


T-20.10 FRONT LINE 20 MM.
กล่องร่องข้าง 20 มม.

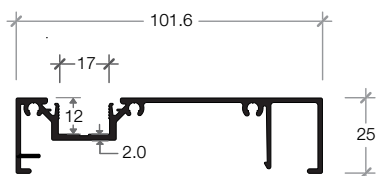


T-25.13 FRONT LINE 25 MM.
กล่องร่องข้าง 25 มม.
ใช้คู่กับ T-25.14, T-25.04

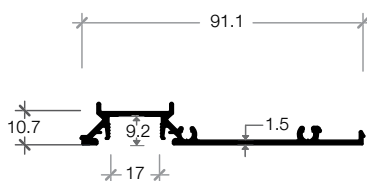


T-25.14 FRONT LINE SNAPPING MULLION
ตบกล่องร่องข้าง 25 มม.
ใช้คู่กับ T-25.13

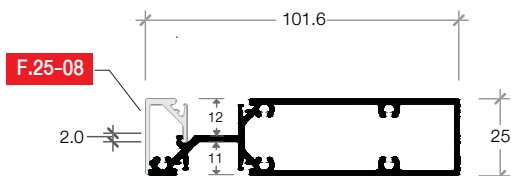


T-25.17 FRONT LINE TRANSOM FRAME
ซอยลูกฟักร่องข้าง 25 มม.

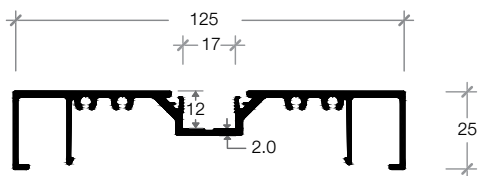


T-5.03 MULLION 125 mm.
กล่องร่องกว้าง 125 มม. หรือ 5"

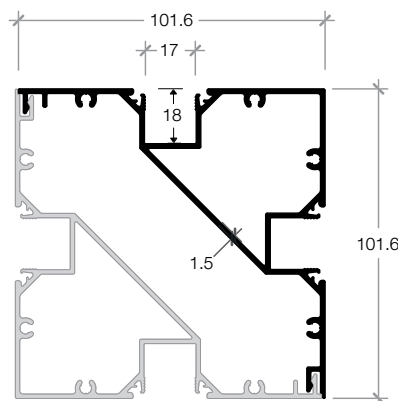


T-01C TRIANGLE BACK-2-BACK 100 mm.
เสาเหลี่ยม 100 มม.

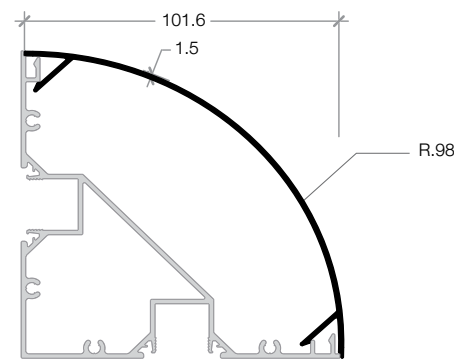

T-02C CONNER DOME SHAPE
เสาโค้ง 100 มม.

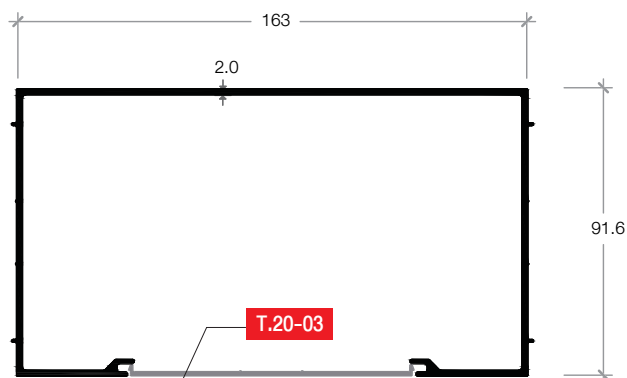

P-01 POWERPOLE FOR ACCESS CONTROL
เสาสำหรับงานระบบไฟ 163 มม. x 91.6 มม.

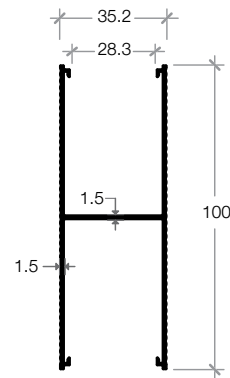

P-03 T5-ALU BATTEN
รางไฟ 100 มม. x 35 มม.




1.04

MEETS YOUR DESIRE ...


tSeries

ONE-WAY SWING DOOR 35 MM.THK.WITH HINGES

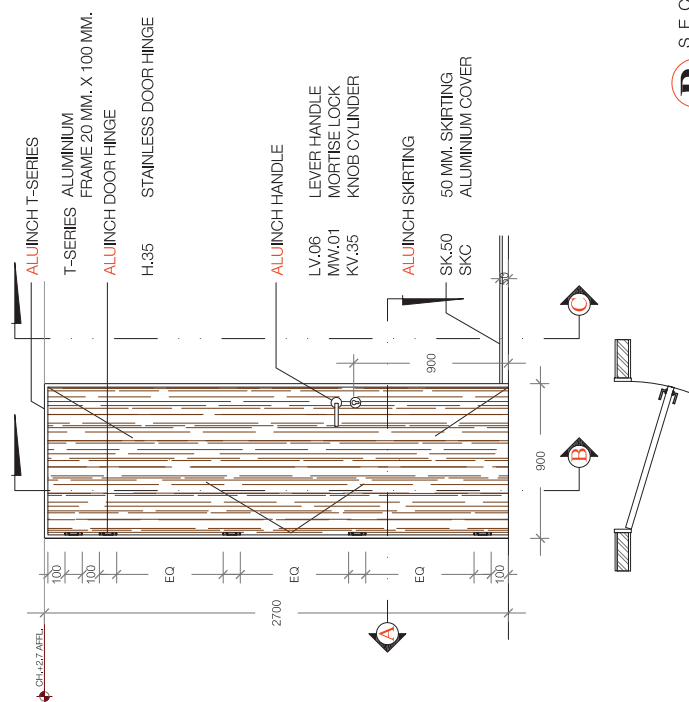



B SECTION
STANDARD DETAIL

C SECTION
STANDARD DETAIL

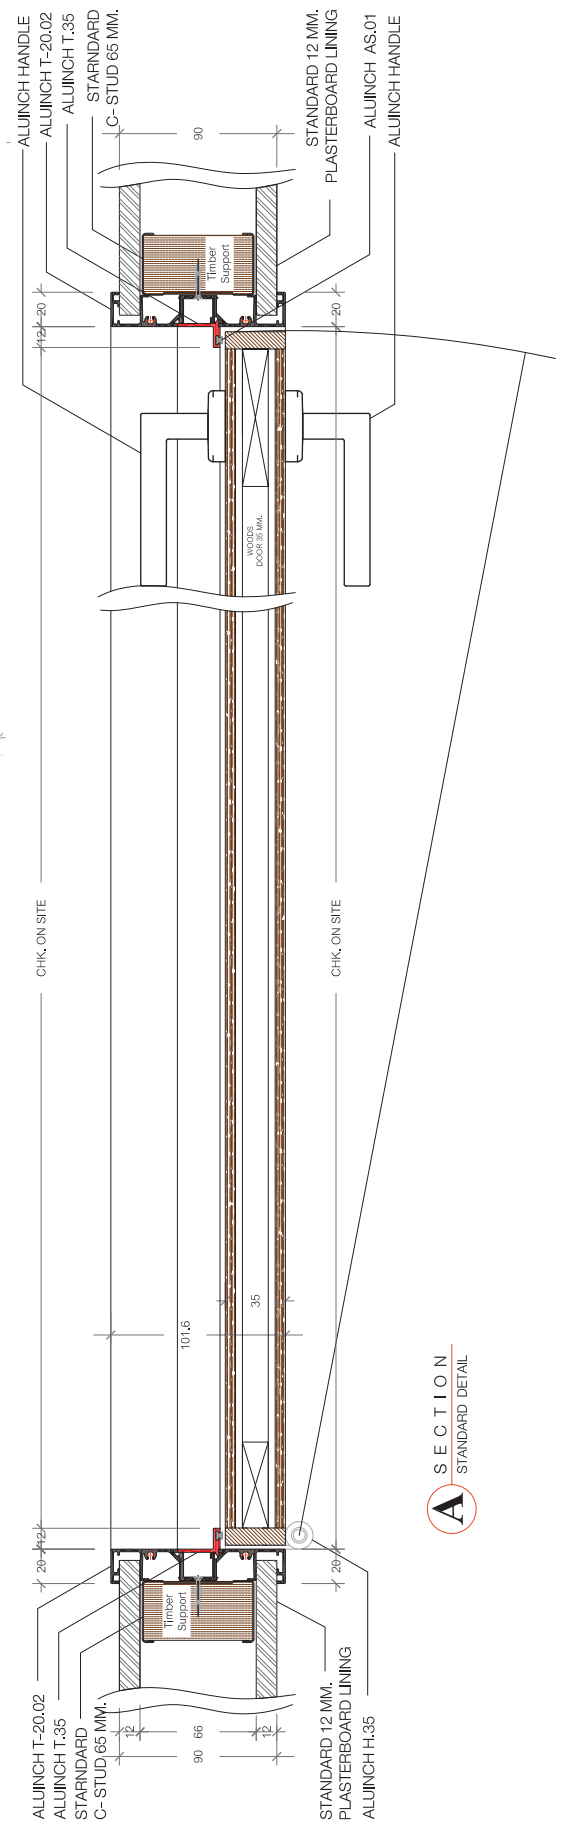


A SECTION
STANDARD DETAIL

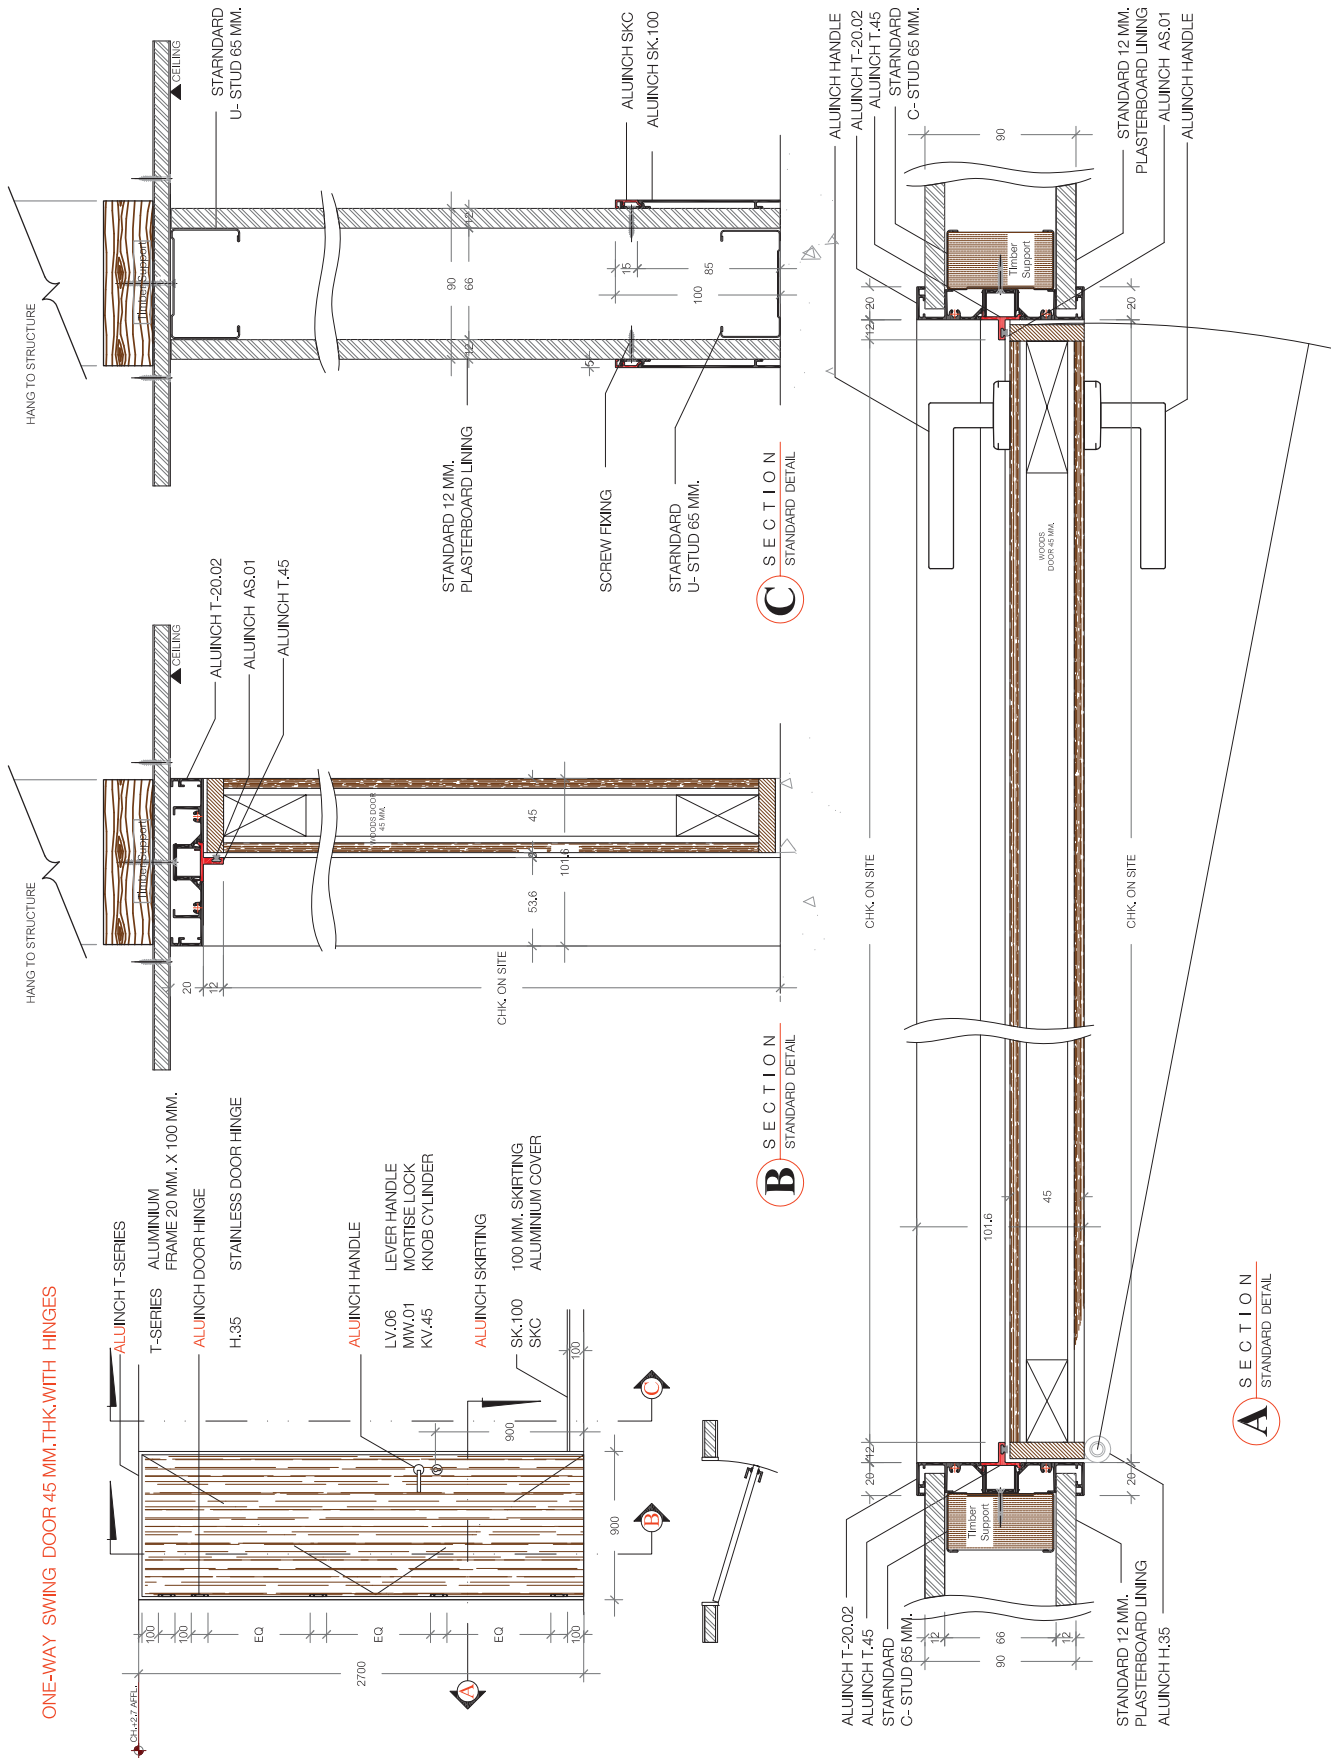

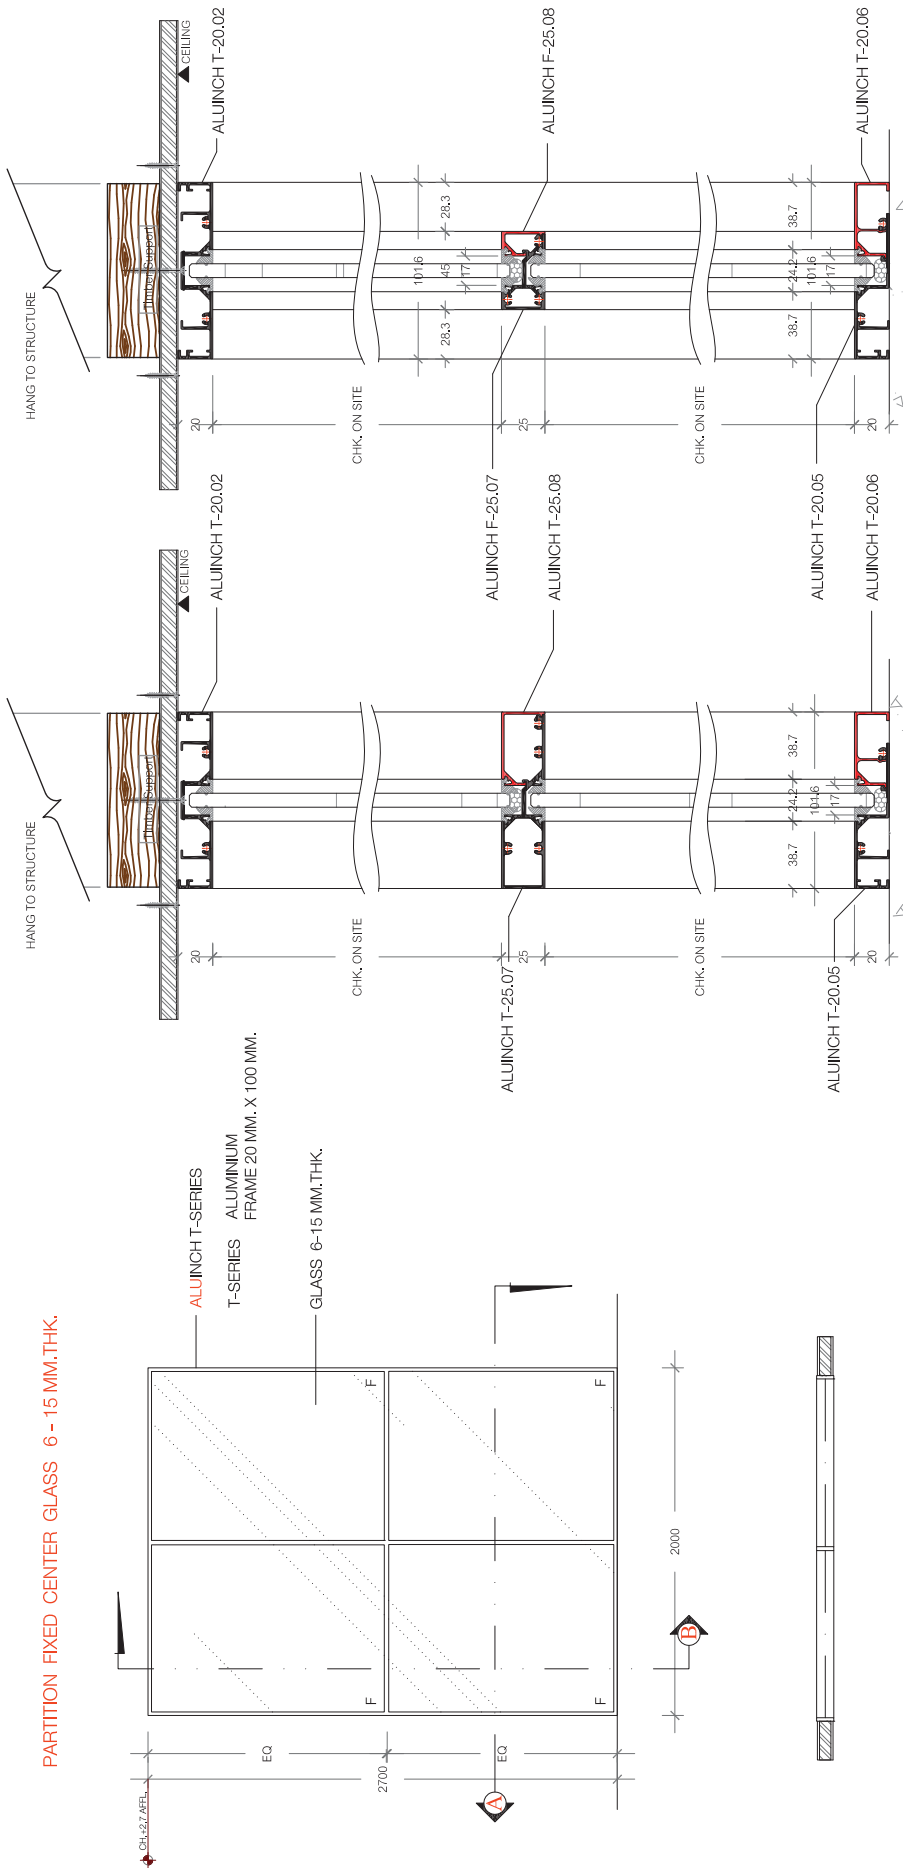


B OPTION -2
STANDARD DETAIL


B OPTION -1
STANDARD DETAIL

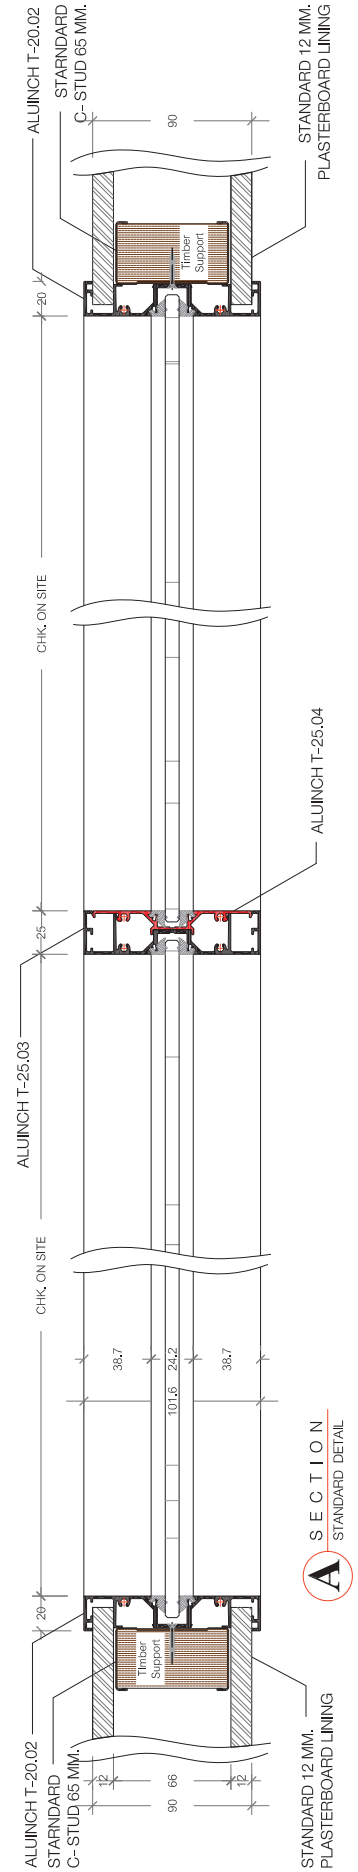

t Series

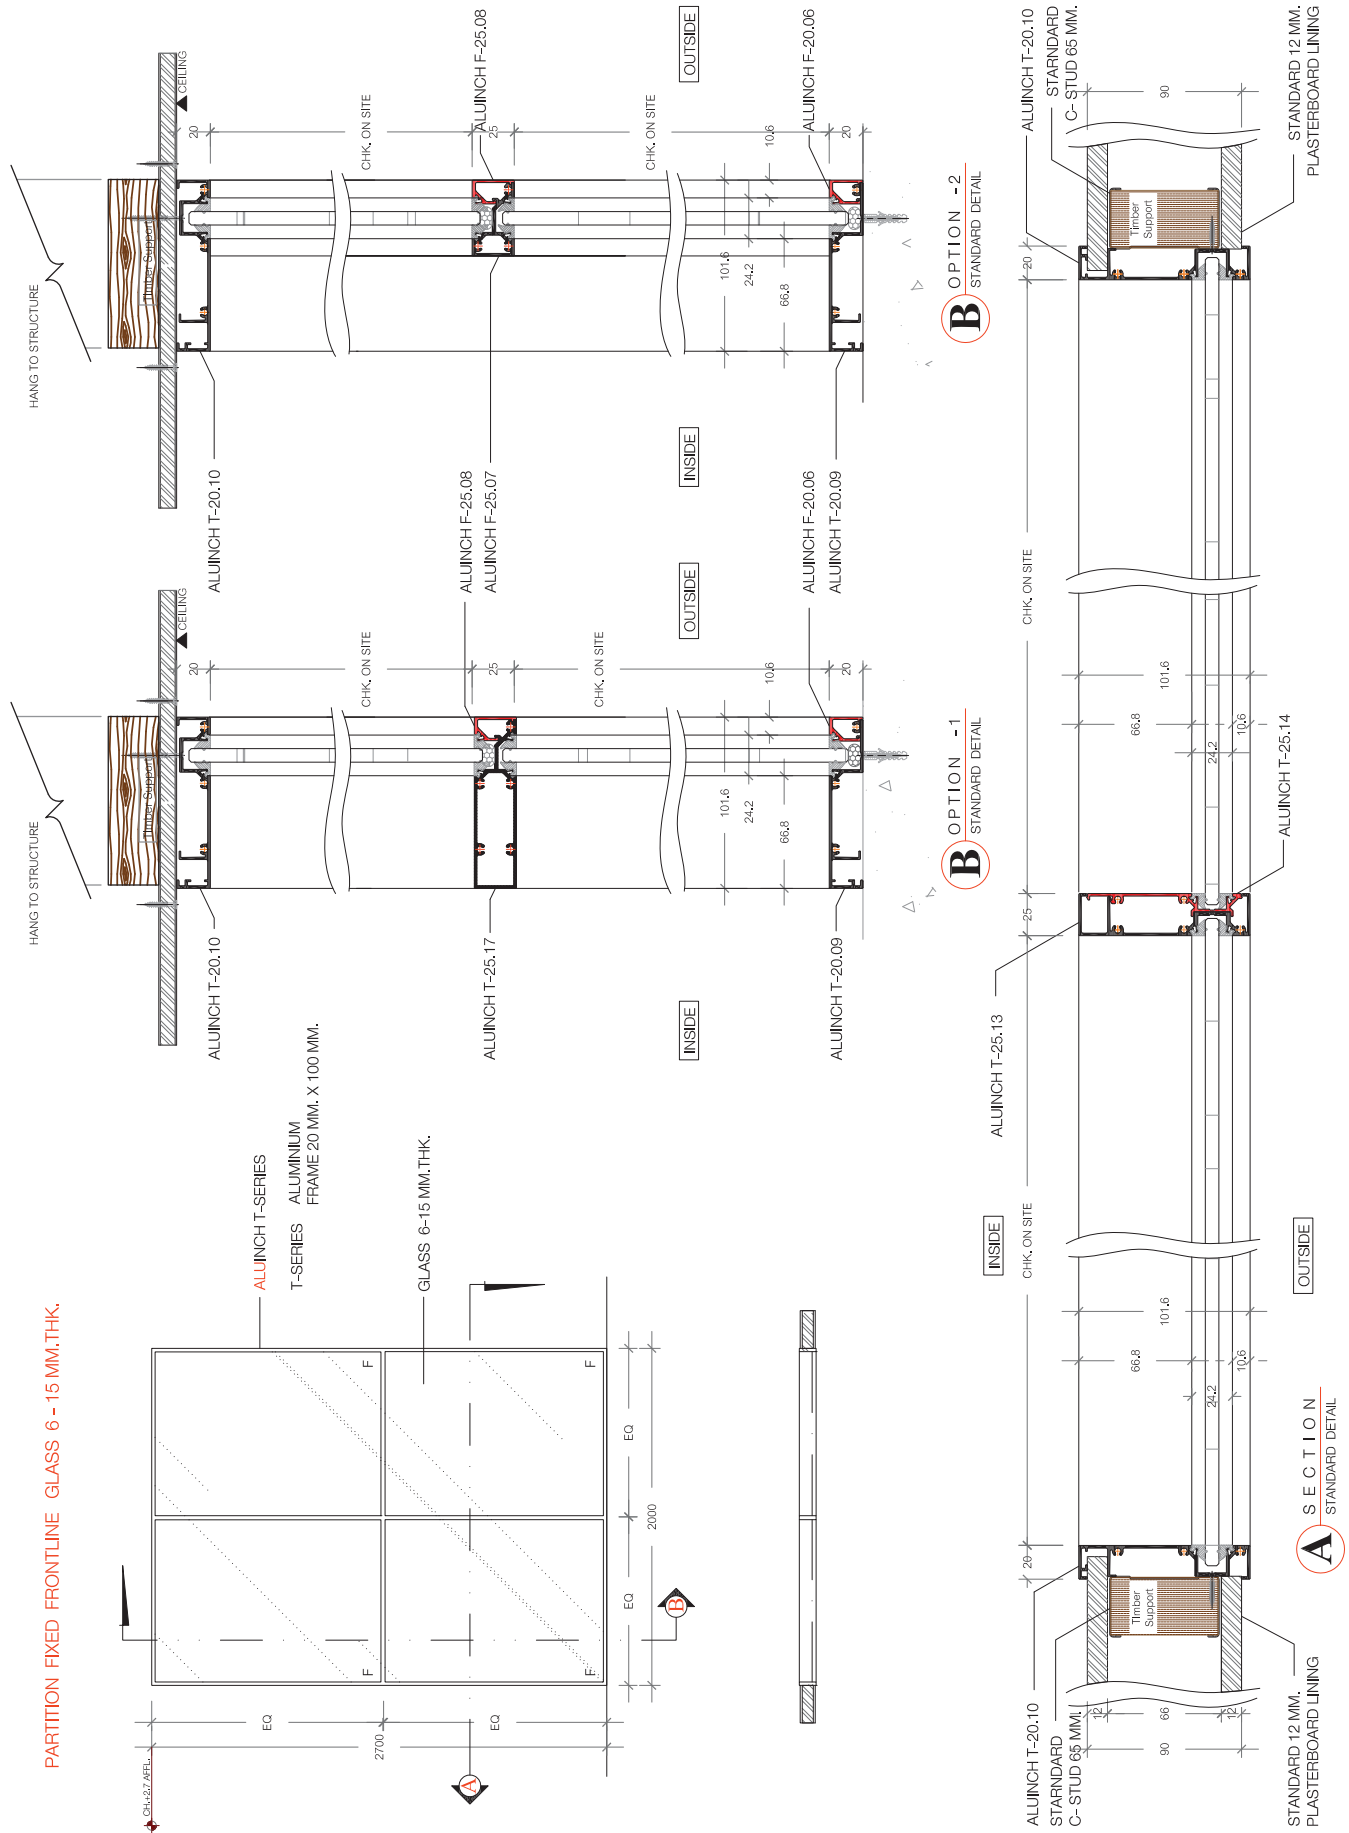


t Series

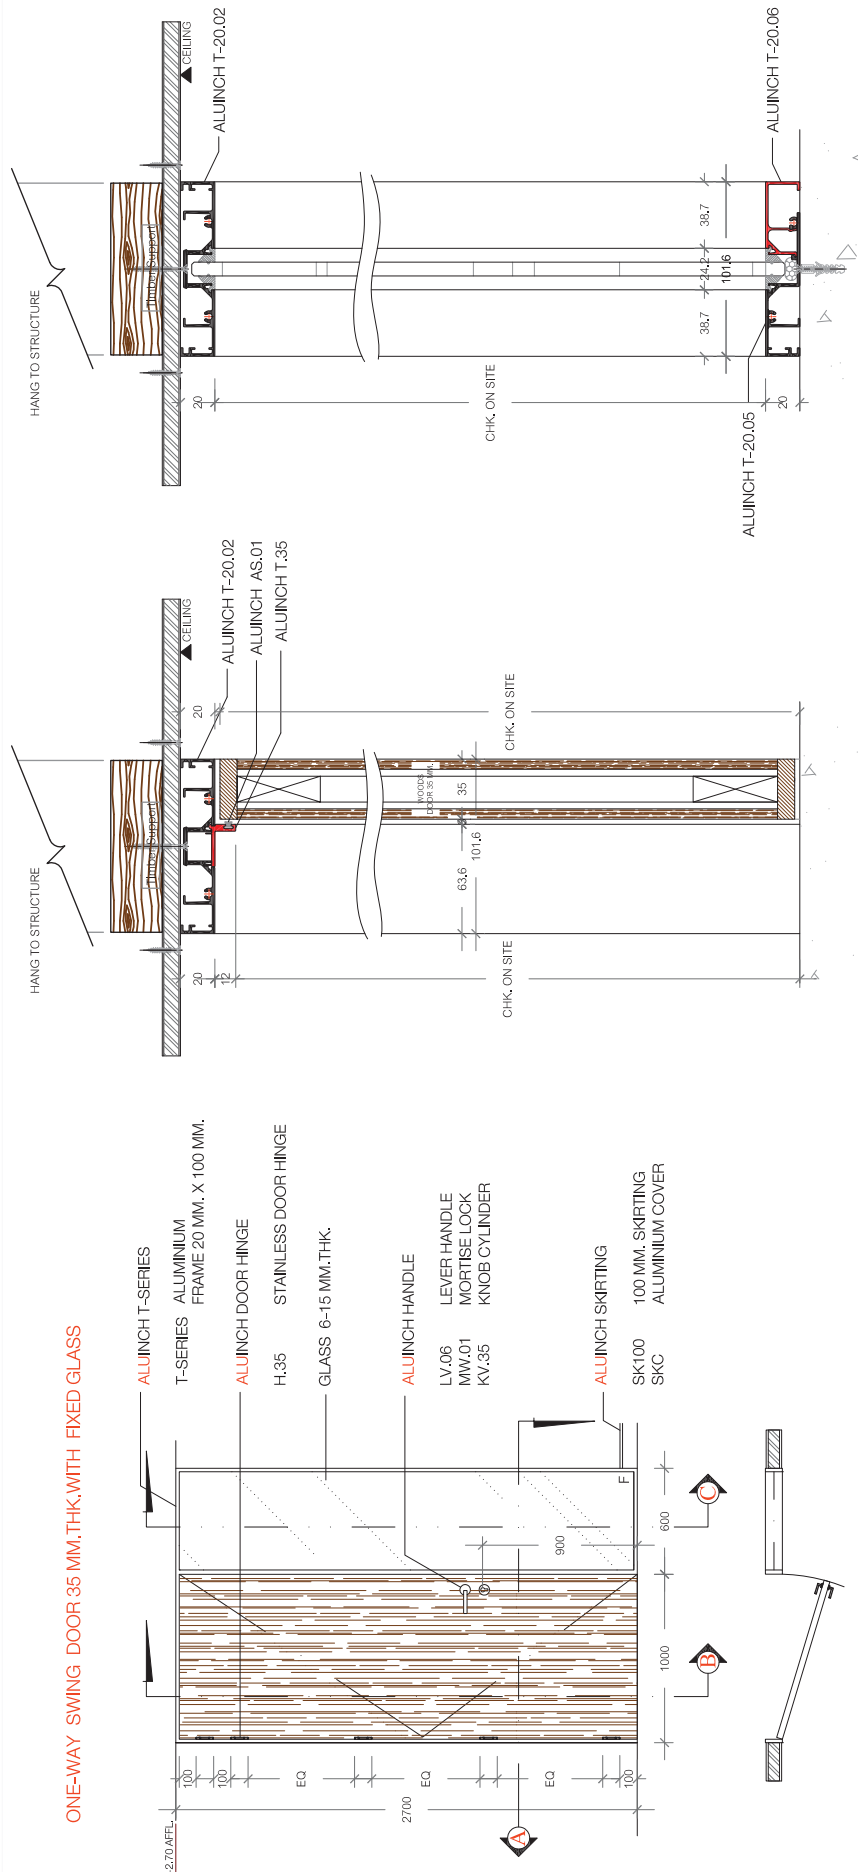

C SECTION


B SECTION
STANDARD DETAIL

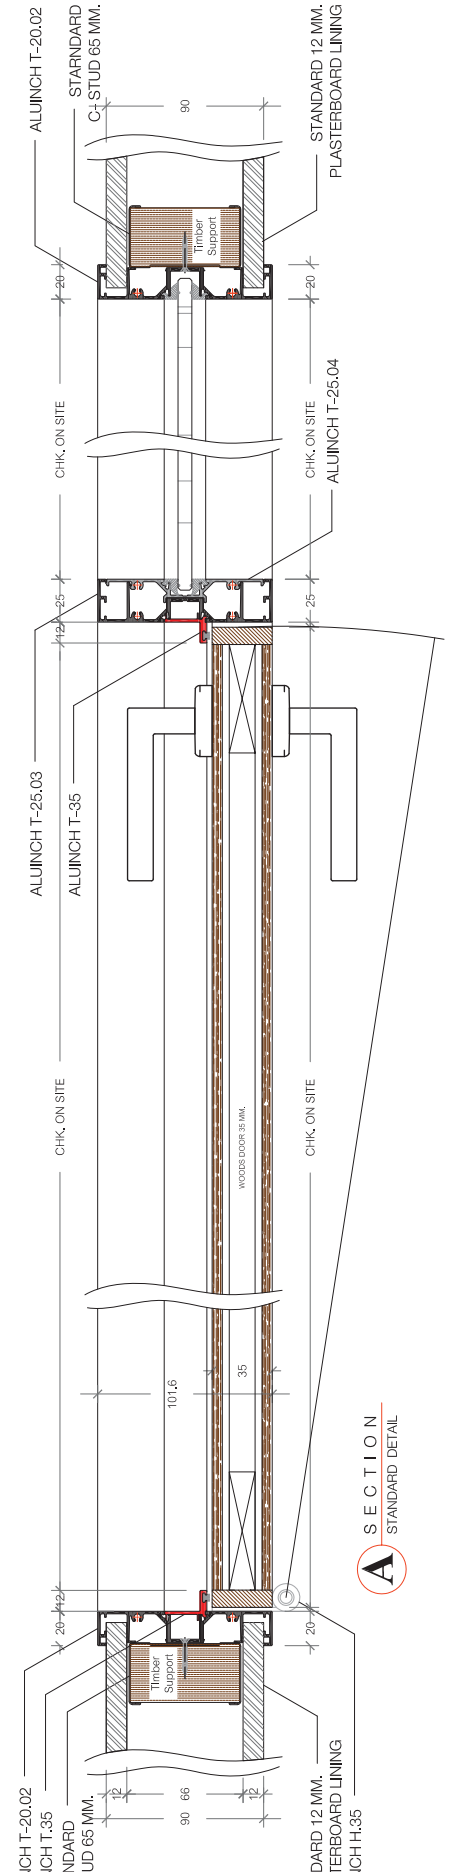



SECTION STANDARD DETAIL




t Series

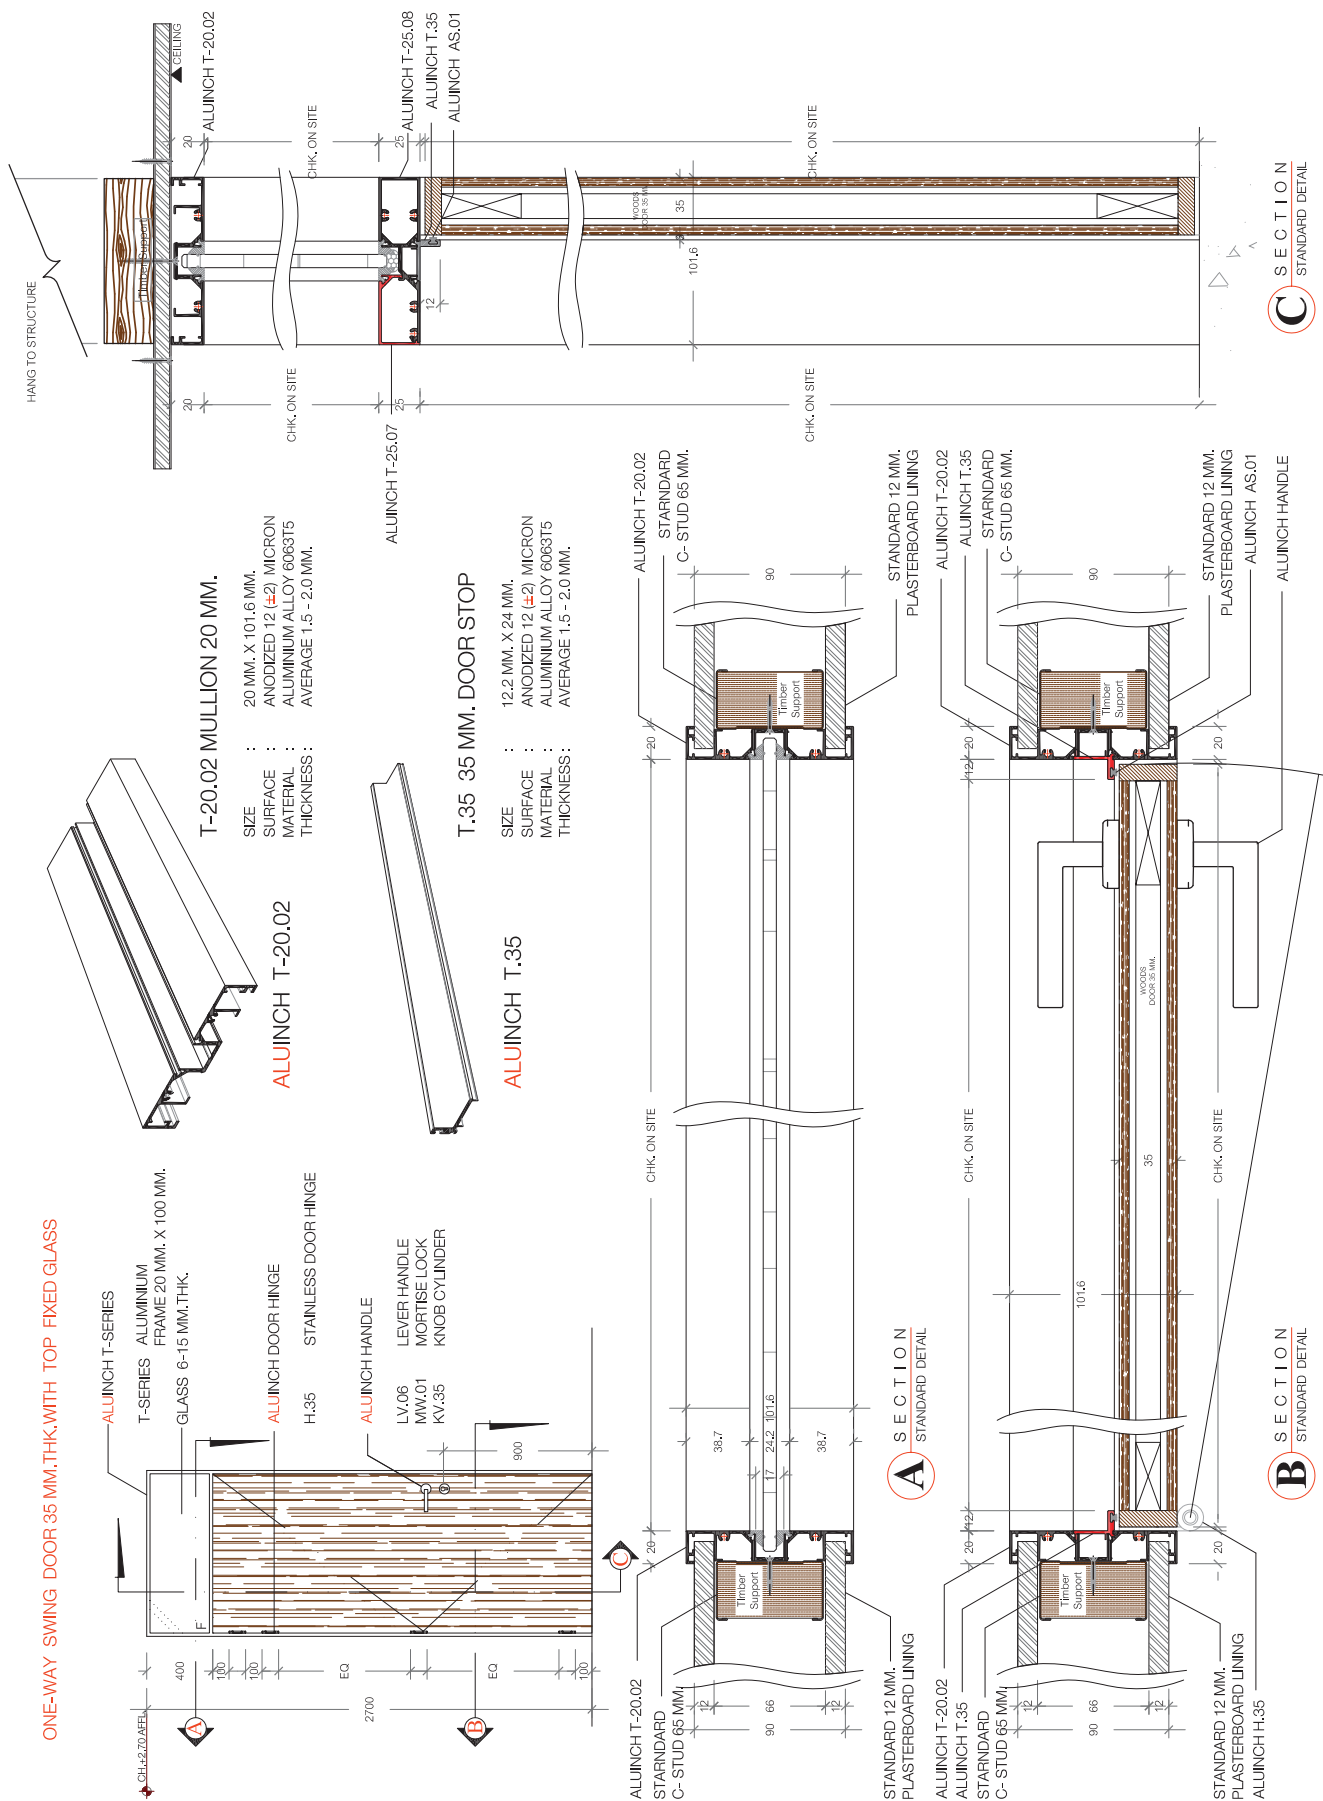



PARTITION FRAME FIXED GLAZING WITH CURVE CORNER FRAME

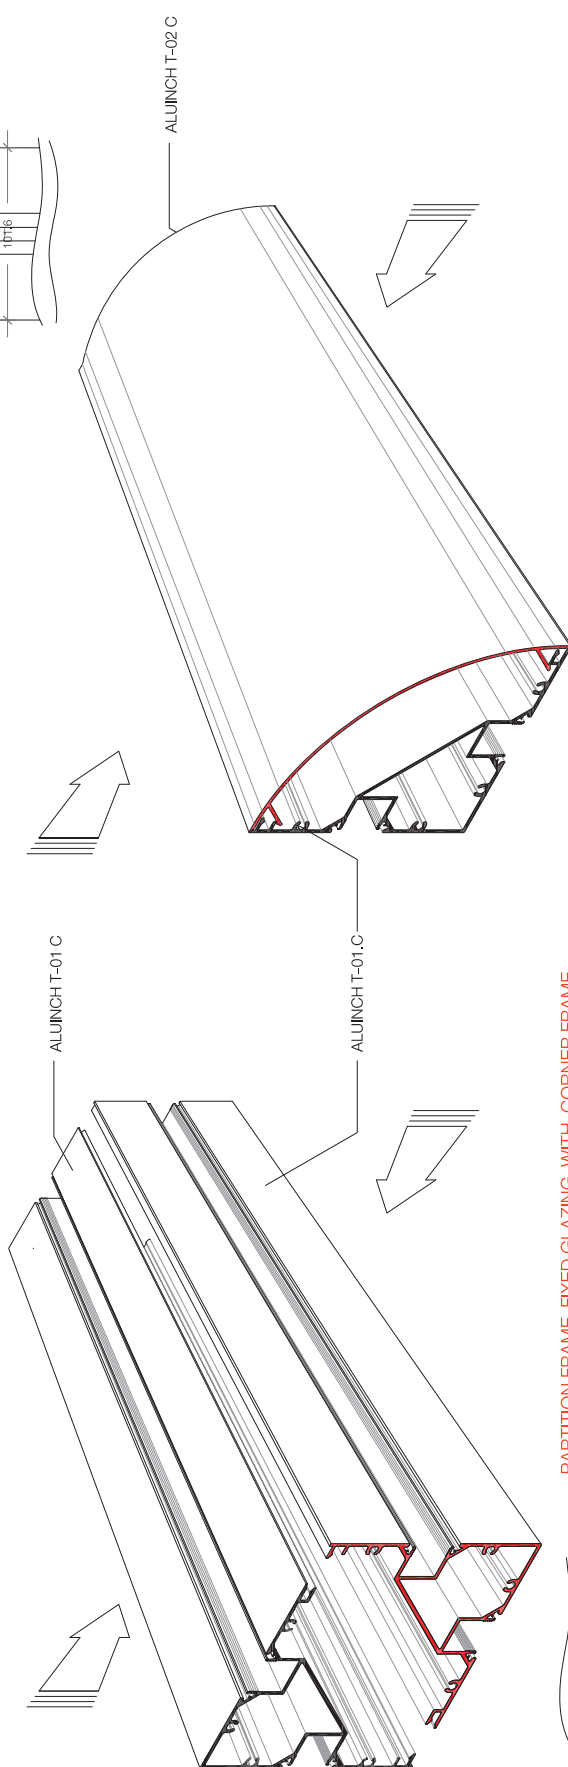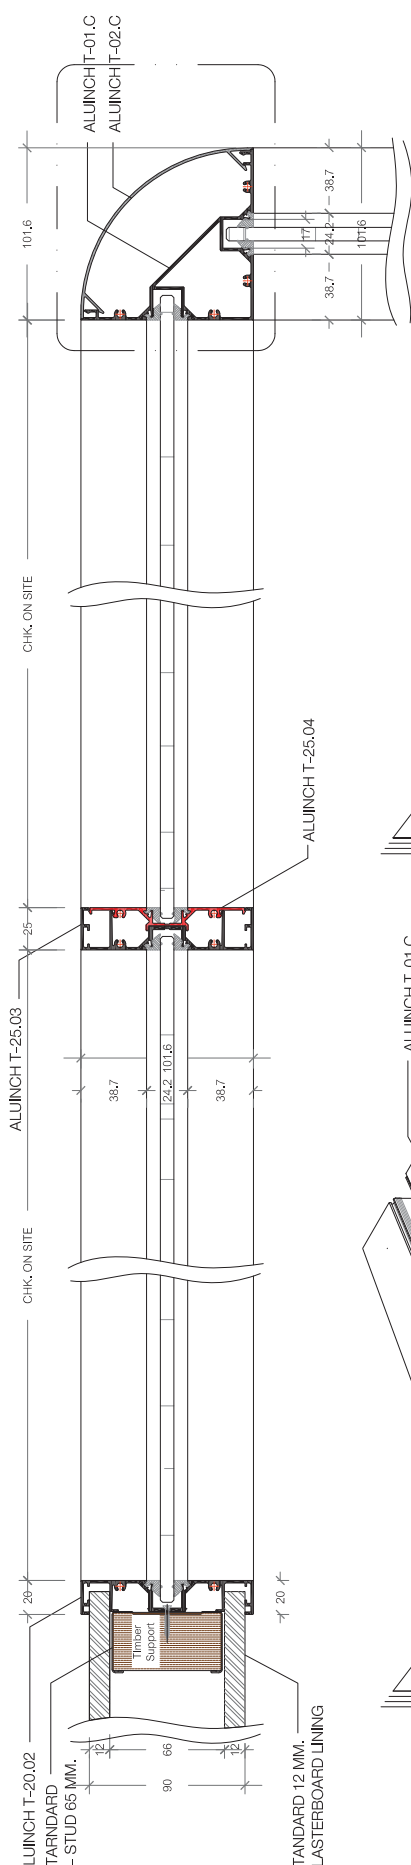

PARTITION FRAME FIXED GLAZING WITH CORNER FRAME

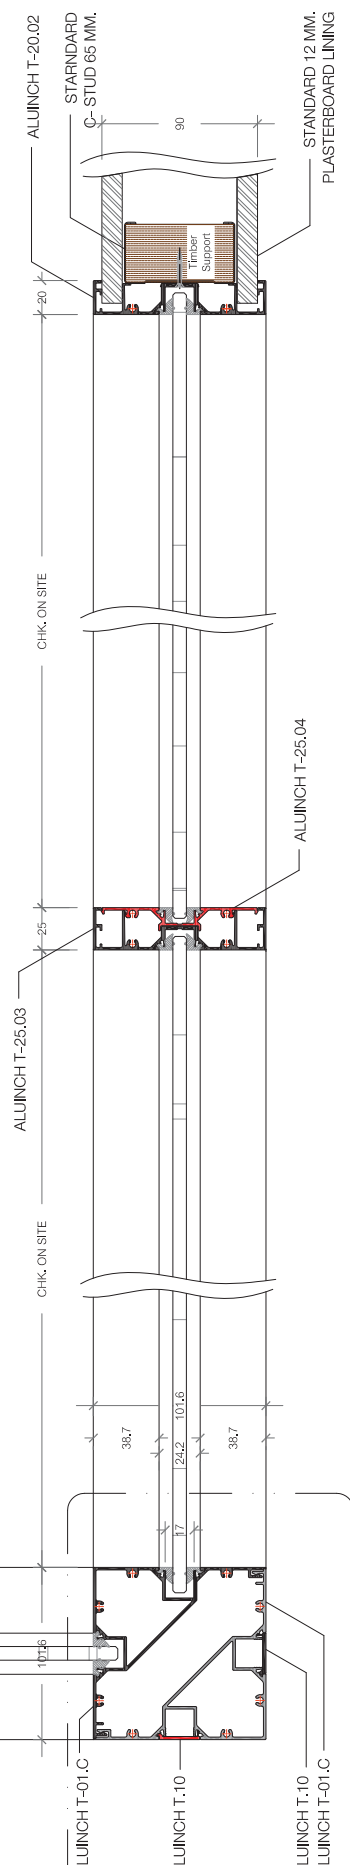


SWING GLASS DOOR WITH FLOOR SPRING AND FITTING

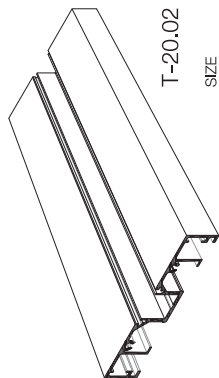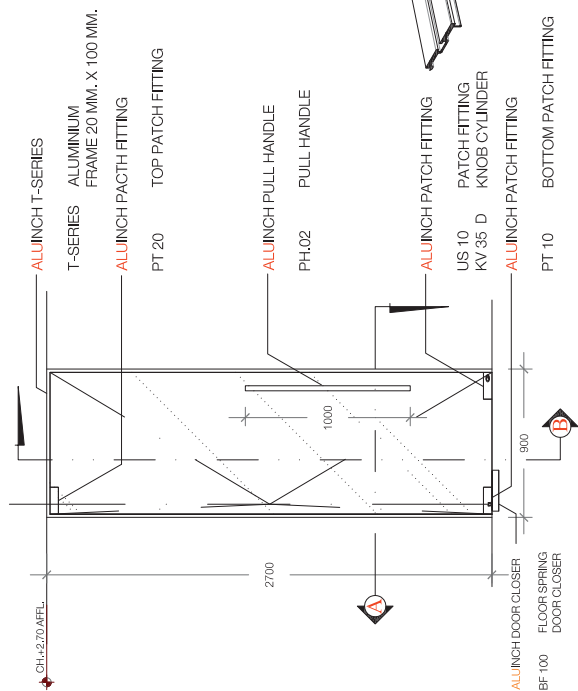

T-20.02 MULLION 20 MM.

SIZE : 20 MM. X 101.6 MM.
SURFACE : ANODIZED 12 (±2) MICRON
MATERIAL : ALUMINUM ALLOY 6063T5
THICKNESS : AVERAGE 1.5 - 2.0 MM.

ALUINCH T-20.02




T-10S FLUSH STOP WITH MOHAIR

SIZE : 25 MM.
SURFACE : ANODIZED 12 (±2) MICRON
MATERIAL : ALUMINUM ALLOY 6063T5
THICKNESS : 1.7 MM.

ALUINCH T-10S


ALUINCH BF-100

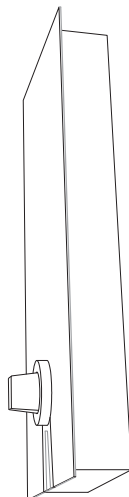

BF 100 FLOOR SPRING DOOR CLOSER



DOOR WIDTH MAX. : 1,100 MM.
DOOR WEIGHT MAX. : 100 KG.
SPRING STRENGTH : 4
CLOSING SPEED ADJUSTABLE : 120° - 15°
LATCHING ACTION ADJUSTABLE : 15° - 0°
OPENING ANGLE : 120°

B SECTION
STANDARD DETAIL

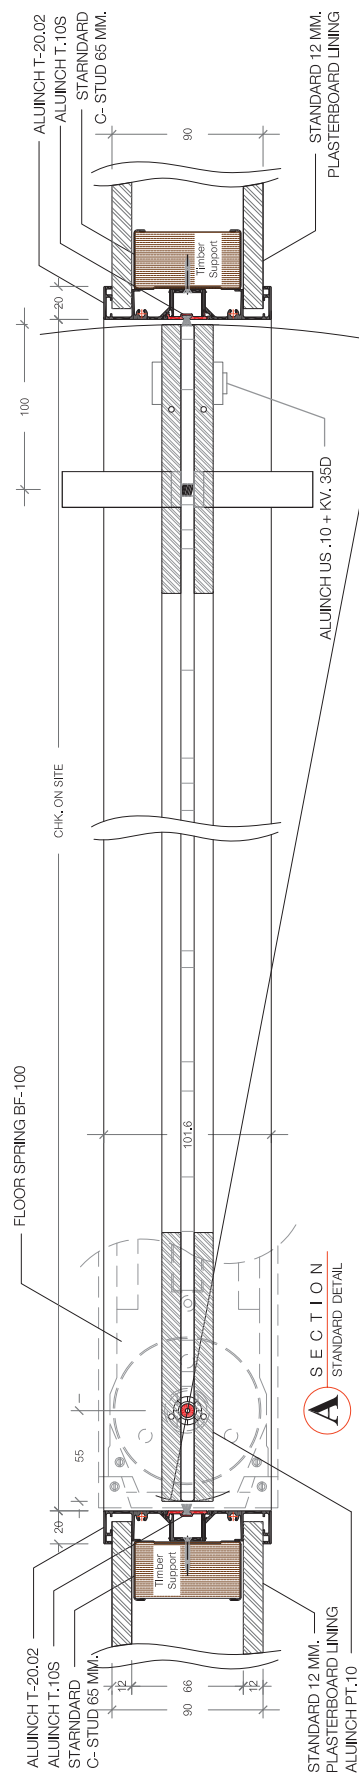


A SECTION
STANDARD DETAIL

ONE-WAY SWING DOOR 45 MM. THK. WITH POWER POLE (ELECTRIC WIRE POLE)

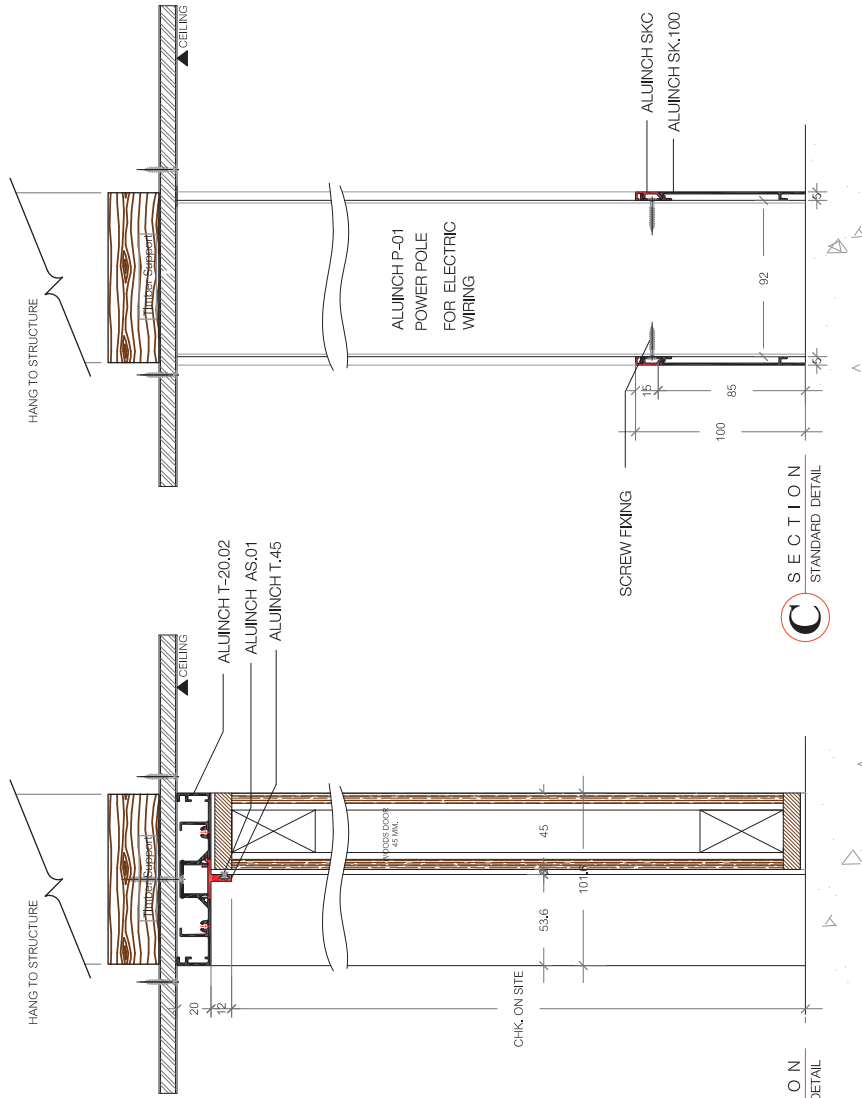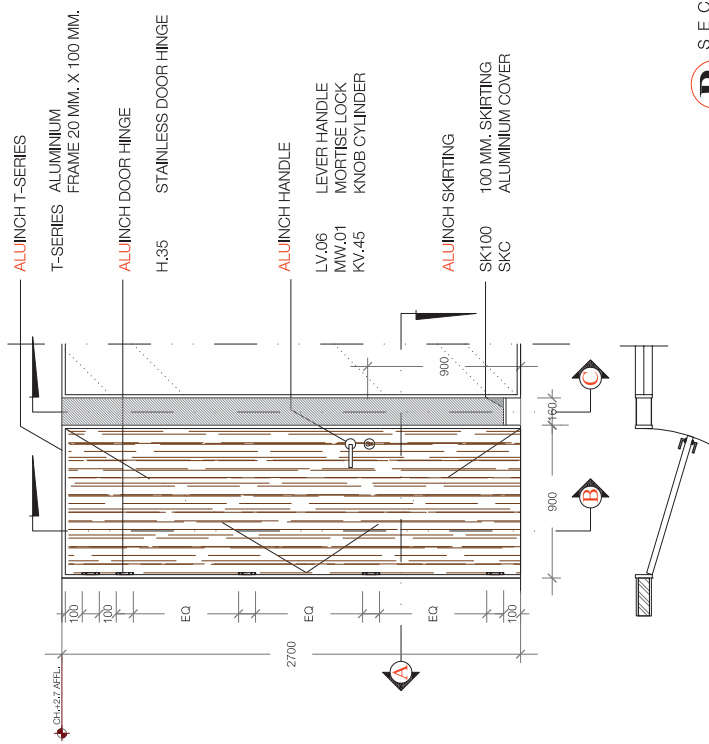

B SECTION
STANDARD DETAIL

C SECTION
STANDARD DETAIL

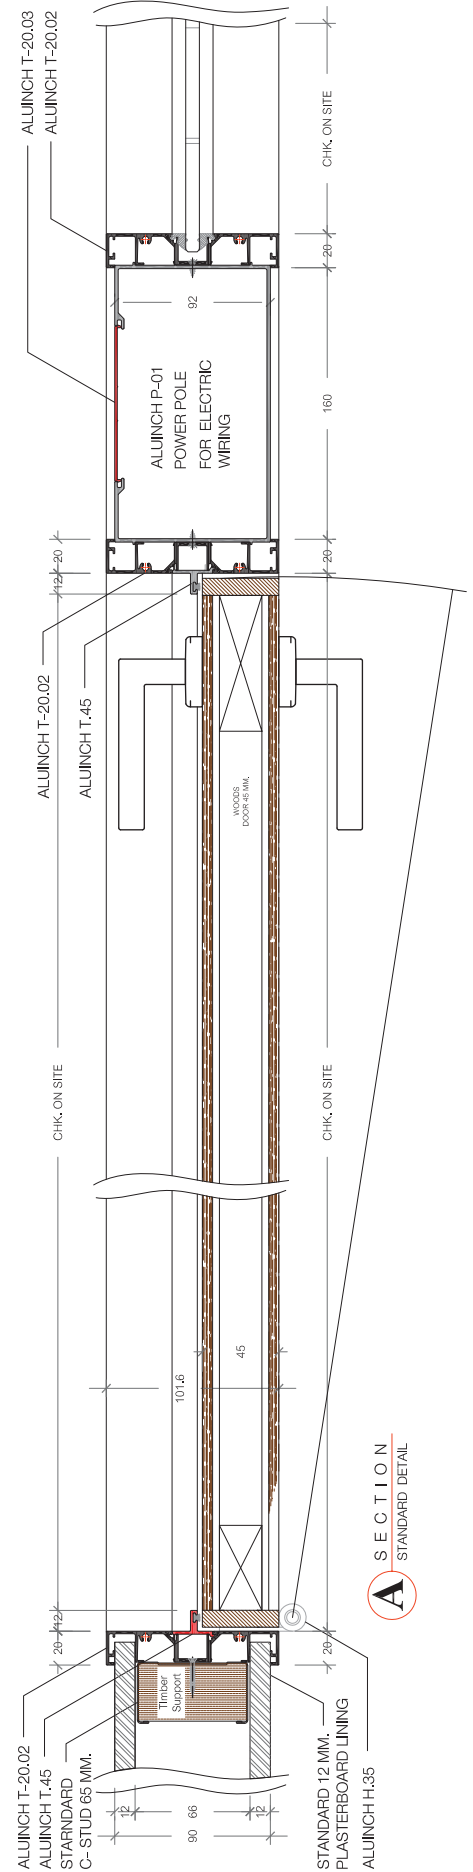

A SECTION
STANDARD DETAIL