

ALUINCH

Door Closer



DC-01A

DOOR CLOSER WITH ARM (WITHOUT STANDARD ARM)

ใช้คัพติดลอย แบบเท้าแวน (ไม่ตั้งค้ำ แบบไม่มีจังหวะ)

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 1,100 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 1,100 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 2/3/4


กำลังการเปิด EN 2/3/4

FOR TIMBER METAL & ALUMINIUM DOOR

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียม

WITHOUT BACKCHECK & WITH STAND ARM

รุ่นไม่ตั้งค้ำแบบไม่มีจังหวะในการปิด

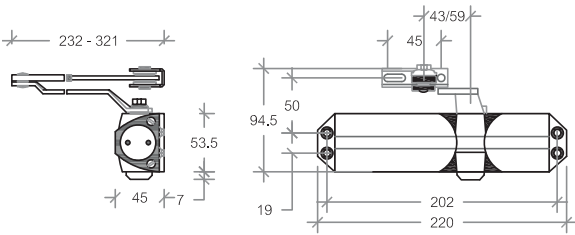

DC-01B

DOOR CLOSER WITH ARM (WITH HOLD-OPEN ARM)

ใช้คัพติดลอย แบบเท้าแวน (ตั้งค้ำ แบบไม่มีจังหวะ)

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 1,100 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 1,100 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 2/3/4

กำลังการเปิด EN 2/3/4

FOR TIMBER METAL & ALUMINIUM DOOR

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียม

WITHOUT BACKCHECK & WITH HOLD-OPEN ARM

รุ่นตั้งค้ำแบบไม่มีจังหวะในการปิด

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชั้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

DC-02A

DOOR CLOSER WITH SLIDE CHANNEL (WITH BACKCHECK & WITHOUT HOLD-OPEN)

ใช้คัพติดลอย แบบแกนสไลด์ แบบไม่ตั้งค้ำ

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 3/4

การปิด-เปิดด้วยมาตรฐาน EN 3/4

FOR TIMBER METAL & ALUMINIUM DOOR

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียม

WITH BACKCHECK & WITHOUT HOLD-OPEN,

รุ่นไม่ตั้งค้ำแบบมีจังหวะในการปิด

SLIDE CHANNEL ARM



DC-02B

DOOR CLOSER WITH SLIDE CHANNEL (WITH BACKCHECK & WITH HOLD-OPEN)

ใช้คัพติดลอย แบบแกนสไลด์ แบบตั้งค้ำ

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 3/4

การปิด-เปิดด้วยมาตรฐาน EN 3/4

FOR TIMBER METAL & ALUMINIUM DOOR

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียม

WITH BACKCHECK & WITH HOLD-OPEN,

รุ่นตั้งค้ำแบบมีจังหวะในการปิด

SLIDE CHANNEL ARM

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชั้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

DC-03A

CONCEALED DOOR CLOSER (WITH MECHANIC HOLD-OPEN ARM)

ใช้คัพฝังสันบาน แบบตั้งค้ำ สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 3

กำลังการเปิด EN 3

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.


สำหรับบานหนาไม่เกิน 40 มม.

APPLICABLE DOOR THICKNESS UP TO 40 MM. สำหรับบานหนาไม่เกิน 40 มม.

ADJUSTABLE CLOSING SPEED VIA VALVE

สามารถปรับความเร็วได้

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชั้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

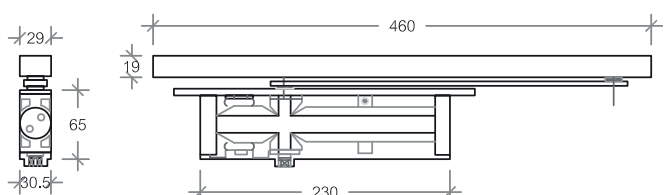

ALUINCH

Door Closer



DC 02 E

DOOR CLOSER WITH SLIDE CHANNEL (WITH BACKCHECK & WITH HOLD-OPEN)

ใช้ฉัฟติดลอย แบบแกนสไลด์ แบบตั้งค้ำ

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM.

สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 3/4

การปิด-เปิดด้วยมาตรฐาน EN 3/4


FOR TIMBER METAL & ALUMINIUM DOOR

สามารถติดตั้งได้ทั้งบานไม้และบานอลูมิเนียม

WITH BACKCHECK & WITH HOLD-OPEN,

รุ่นตั้งค้ำแบบมีจังหวะในการปิด

SLIDE CHANNEL ARM

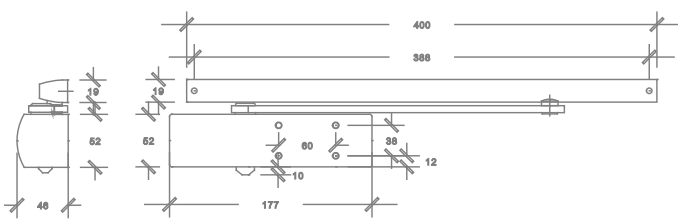

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชิ้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง



DC 03 E

CONCEALED DOOR CLOSER (WITH MECHANIC HOLD-OPEN ARM)

ใช้ฉัฟฝังสันบาน แบบตั้งค้ำ สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

SPRING STRENGTH SIZE EN 3

กำลังการเปิด EN 3

APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM.


สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.

APPLICABLE DOOR THICKNESS UP TO 40 MM.

สำหรับบานหนาไม่เกิน 40 มม.

ADJUSTABLE CLOSING SPEED VIA VALVE

สามารถปรับความเร็วได้

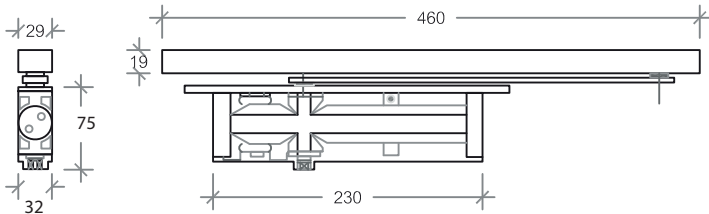

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชิ้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

DC 03 E