



3.01

vSeries

...WHERE YOUR DESIGN




MEETS YOUR DESIRE ...

3.02
vSeries



ALUINCH **V** series

For door thickness 35 MM. and door thickness 45 MM.

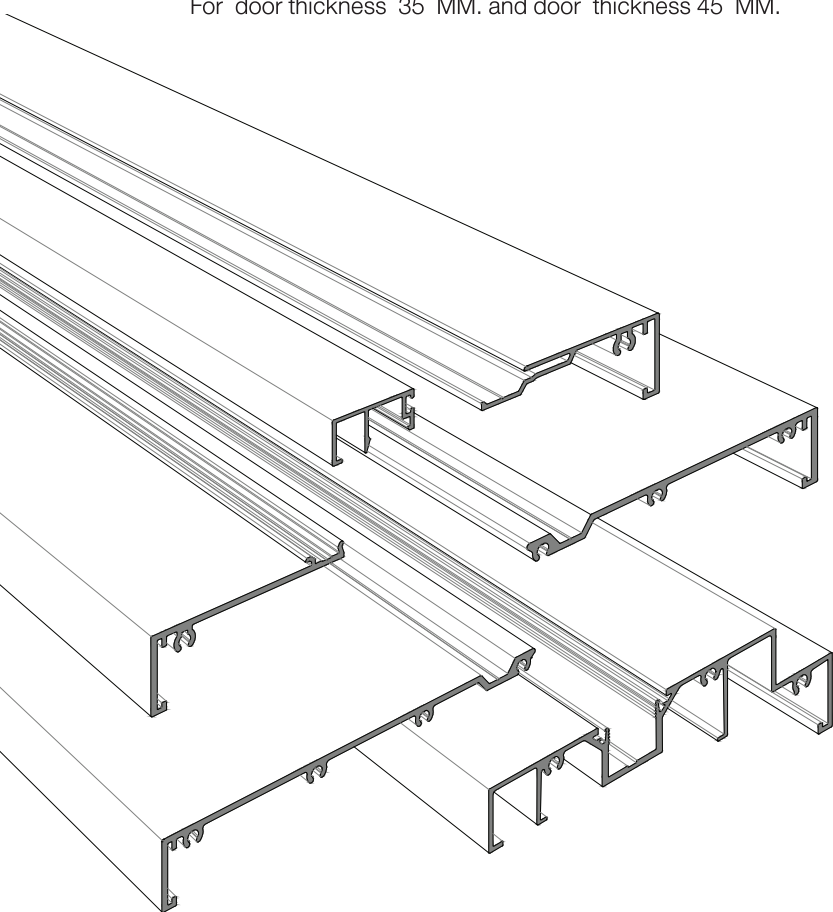

ระบบ **V series** ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาวงกบที่ติดกับผนังปูนที่ไม่ได้ตั้งหรือฉากร และเก็บงานผนังที่มีการกรุวัสดุตกแต่ง โดยการทำงานของระบบนี้จะเข้าไปครอบหัวผนังสำหรับ **บานเปิด** สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่

ความหนาผนัง 100 - 125 มม. -- ALUINCH V.01+V.02

ความหนาผนัง 135 - 160 มม. -- ALUINCH V.02+V.03

ความหนาผนัง 125 - 165 มม. -- ALUINCH V.01+V.04

ความหนาผนัง 160 - 200 มม. -- ALUINCH V.03+V.04

ครอบหัวผนังสำหรับ **บานสวิง** สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่

ความหนาผนัง 100 - 210 มม. -- ALUINCH V.05+V.05

จึงเป็นแนวคิดที่ ALUINCH ภูมิใจเสนอ

V series system designed for solve the problem about concrete wall .For Pivot door Which spacial qualification are they can adjustable from

Panel THK. 100 - 125 MM. -- ALUINCH V.01+V.02

Panel THK. 135 - 160 MM. -- ALUINCH V.02+V.03

Panel THK. 125 - 165 MM. -- ALUINCH V.01+V.04


Panel THK. 160 - 200 MM. -- ALUINCH V.03+V.04

For Swing Door are they can adjustable from

Panel THK. 100 - 210 MM. -- ALUINCH V.05+V.05

is a concept that ALUINCH proud.


v Series

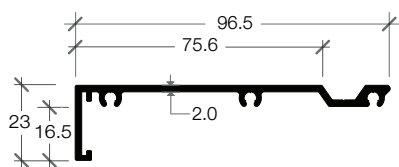

V-01

INNER CASING


วงกบทับใน (100-125 มม.)



V-02

OUTER CASING


วงกบทับนอก

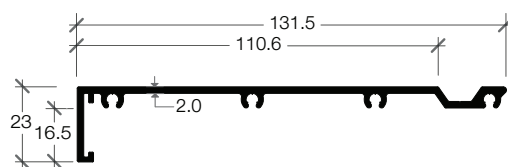

V-03

INNER CASING


วงกบทับใน (135-160 มม.)

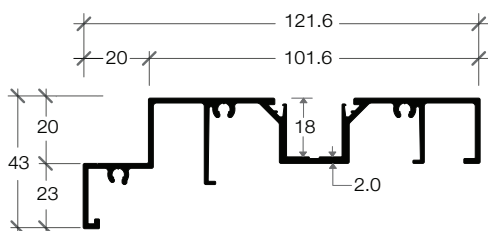

V-04

OUTER CASING (MULLION)


กล่องร่องทับนอก (160-200 มม.)



V-35

DOOR STOP 35 MM.


บังใบสำหรับบาน 35 มม.



V-45

DOOR STOP 45 MM.


บังใบสำหรับบาน 45 มม.




V-05


OUTER CASING FOR SLIDING DOOR

วงกบทับนอกสำหรับบานเลื่อน

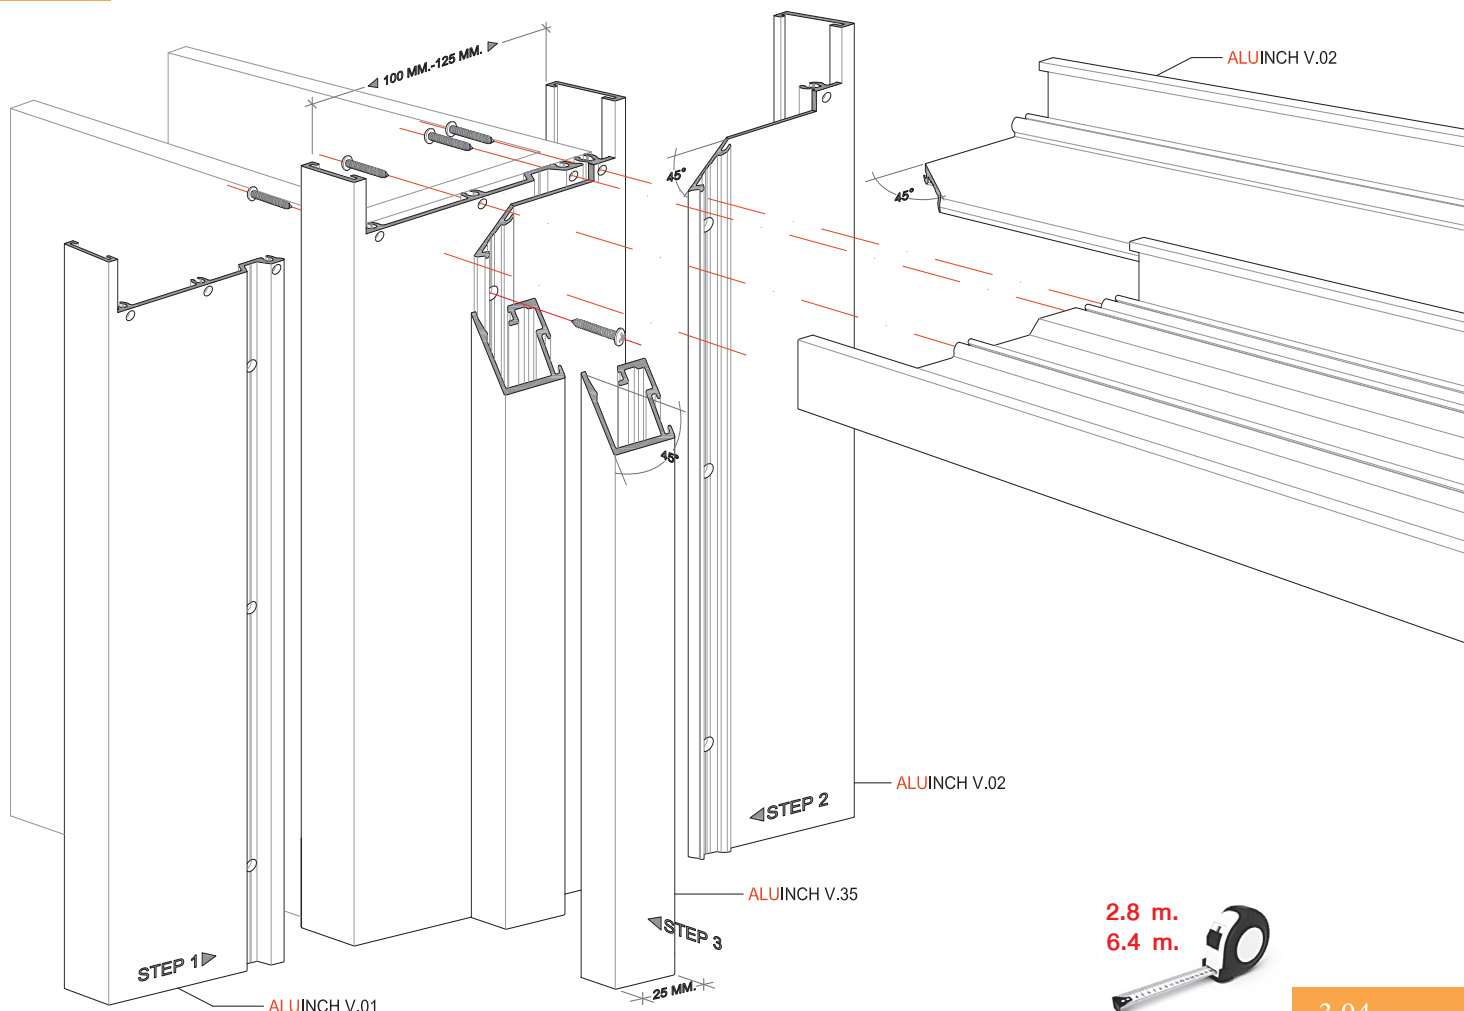

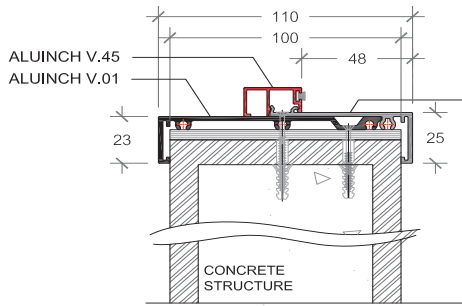


ALUINCH V.45
ALUINCH V.01
ALUINCH V.02

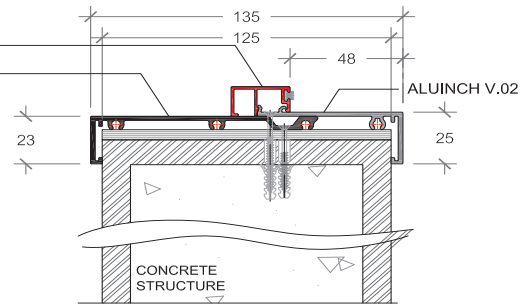

MIN.

ALUINCH V.01 + ALUINCH V.02 สามารถเก็บงานผนังได้ตั้งแต่ 100 มม. - 125 มม.

MAX.


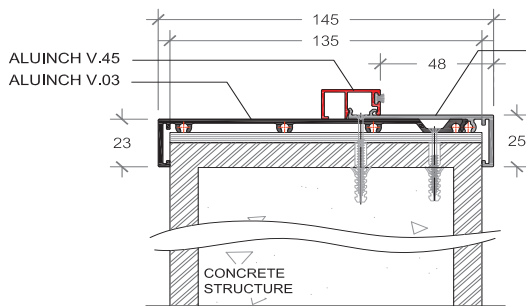


ALUINCH V.02
ALUINCH V.45
ALUINCH V.03

MIN.

ALUINCH V.02 + ALUINCH V.03 สามารถเก็บงานผนังได้ตั้งแต่ 135 มม. - 160 มม.

MAX.

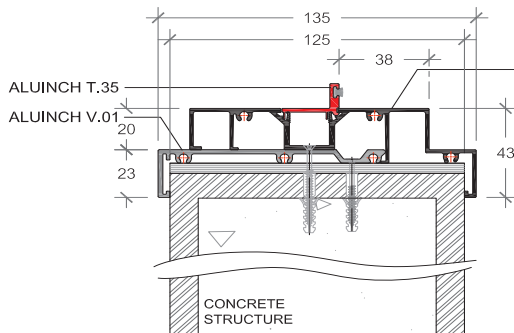
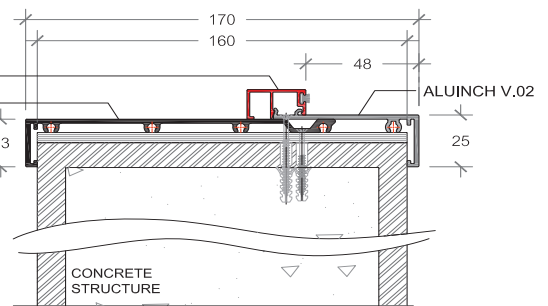


ALUINCH V.04
ALUINCH T.35
ALUINCH V.03

MIN.

ALUINCH V.01 + ALUINCH V.04 สามารถเก็บงานผนังได้ตั้งแต่ 125 มม. - 165 มม.


MAX.

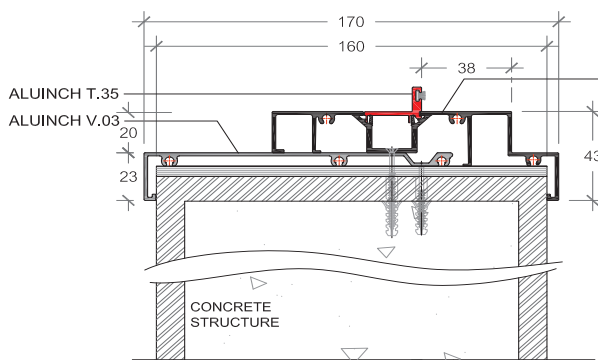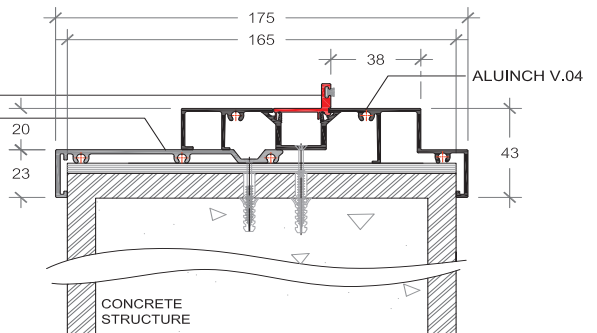


ALUINCH V.04
ALUINCH T.35
ALUINCH V.03

MAX.


ALUINCH V.03 + ALUINCH V.04 สามารถเก็บงานผนังได้ตั้งแต่ 160 มม. - 200 มม.

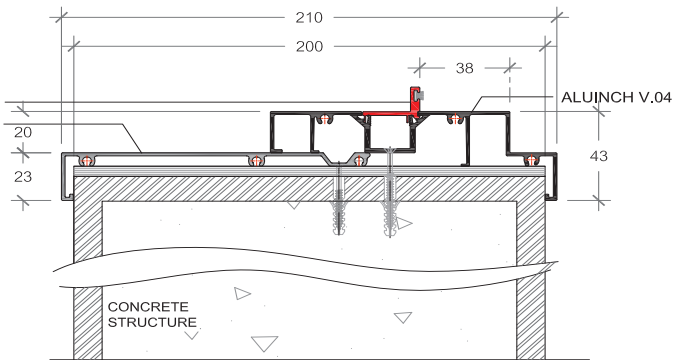


MAX.

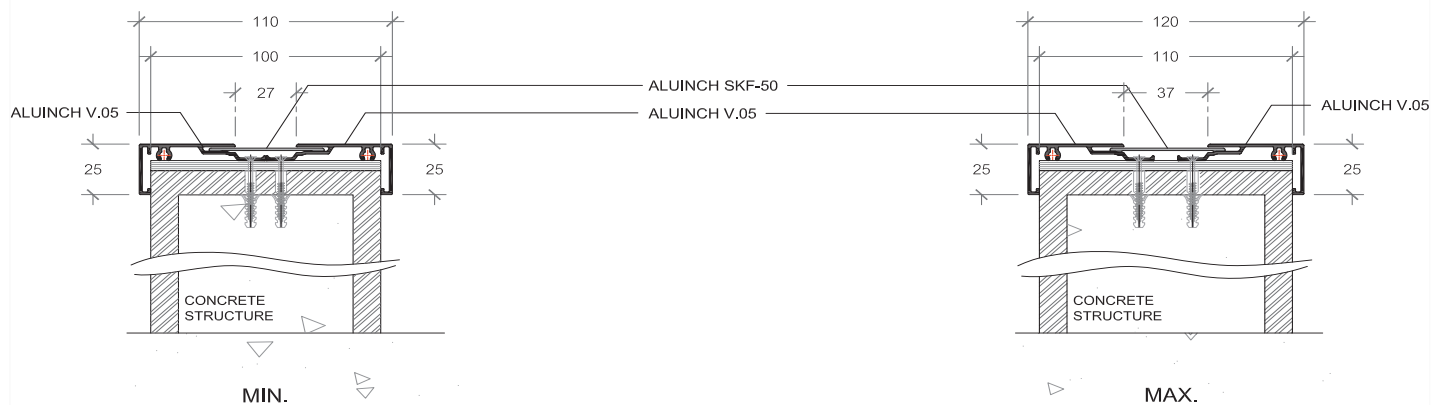


ALUINCH V.05 + ALUINCH SKF-50 สามารถเก็บผนังได้ตั้งแต่ 100-110 มม.

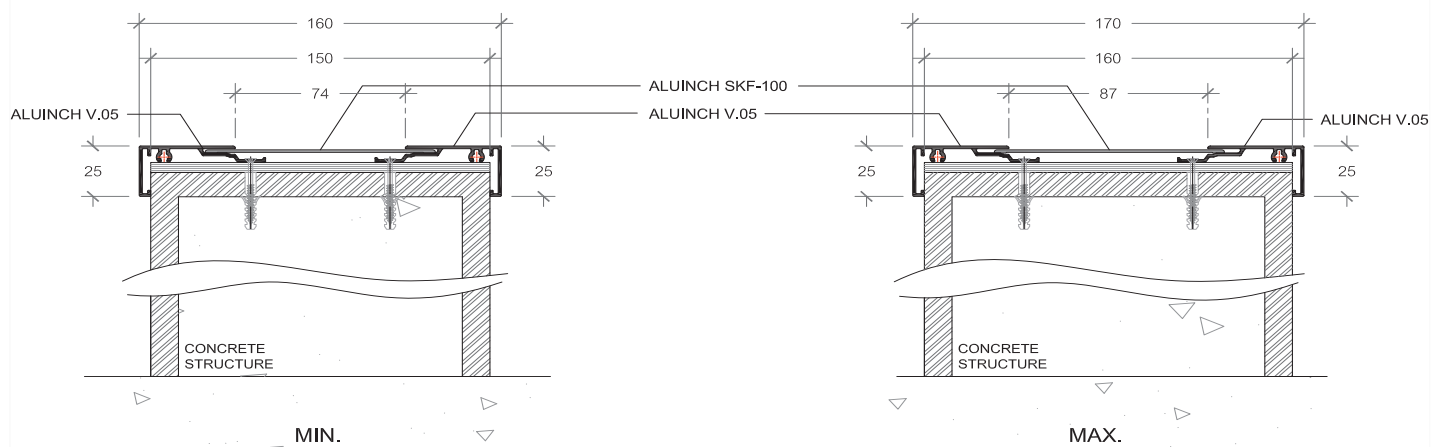


ALUINCH V.05 + ALUINCH SKF-100 สามารถเก็บผนังได้ตั้งแต่ 150-160 มม.

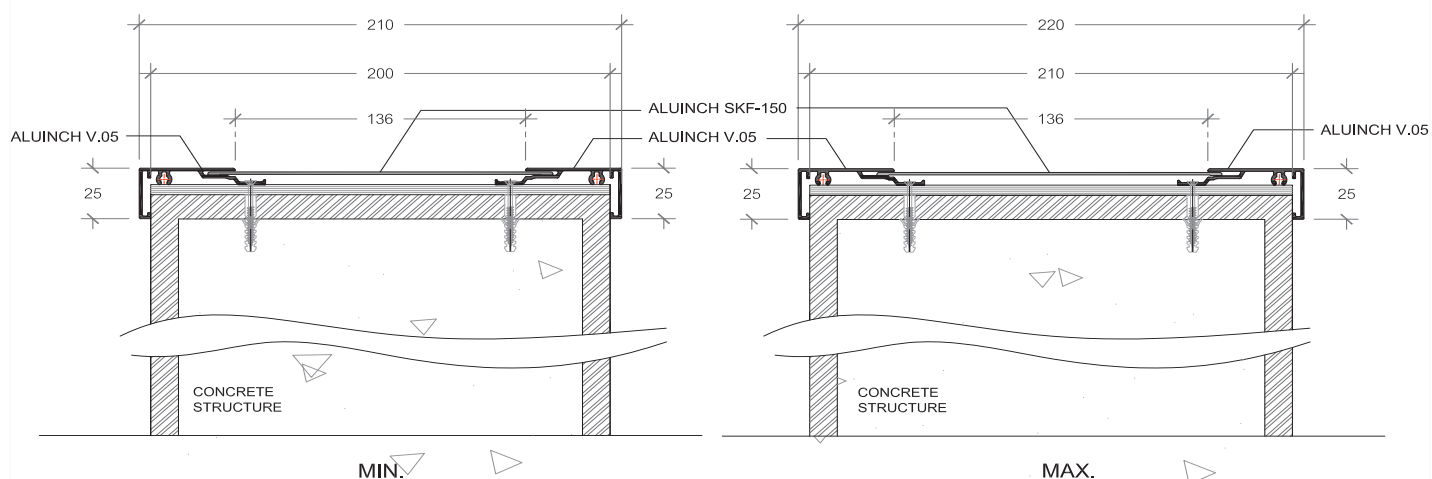


ALUINCH V.05 + ALUINCH SKF-150 สามารถเก็บผนังได้ตั้งแต่ 200-210 มม.

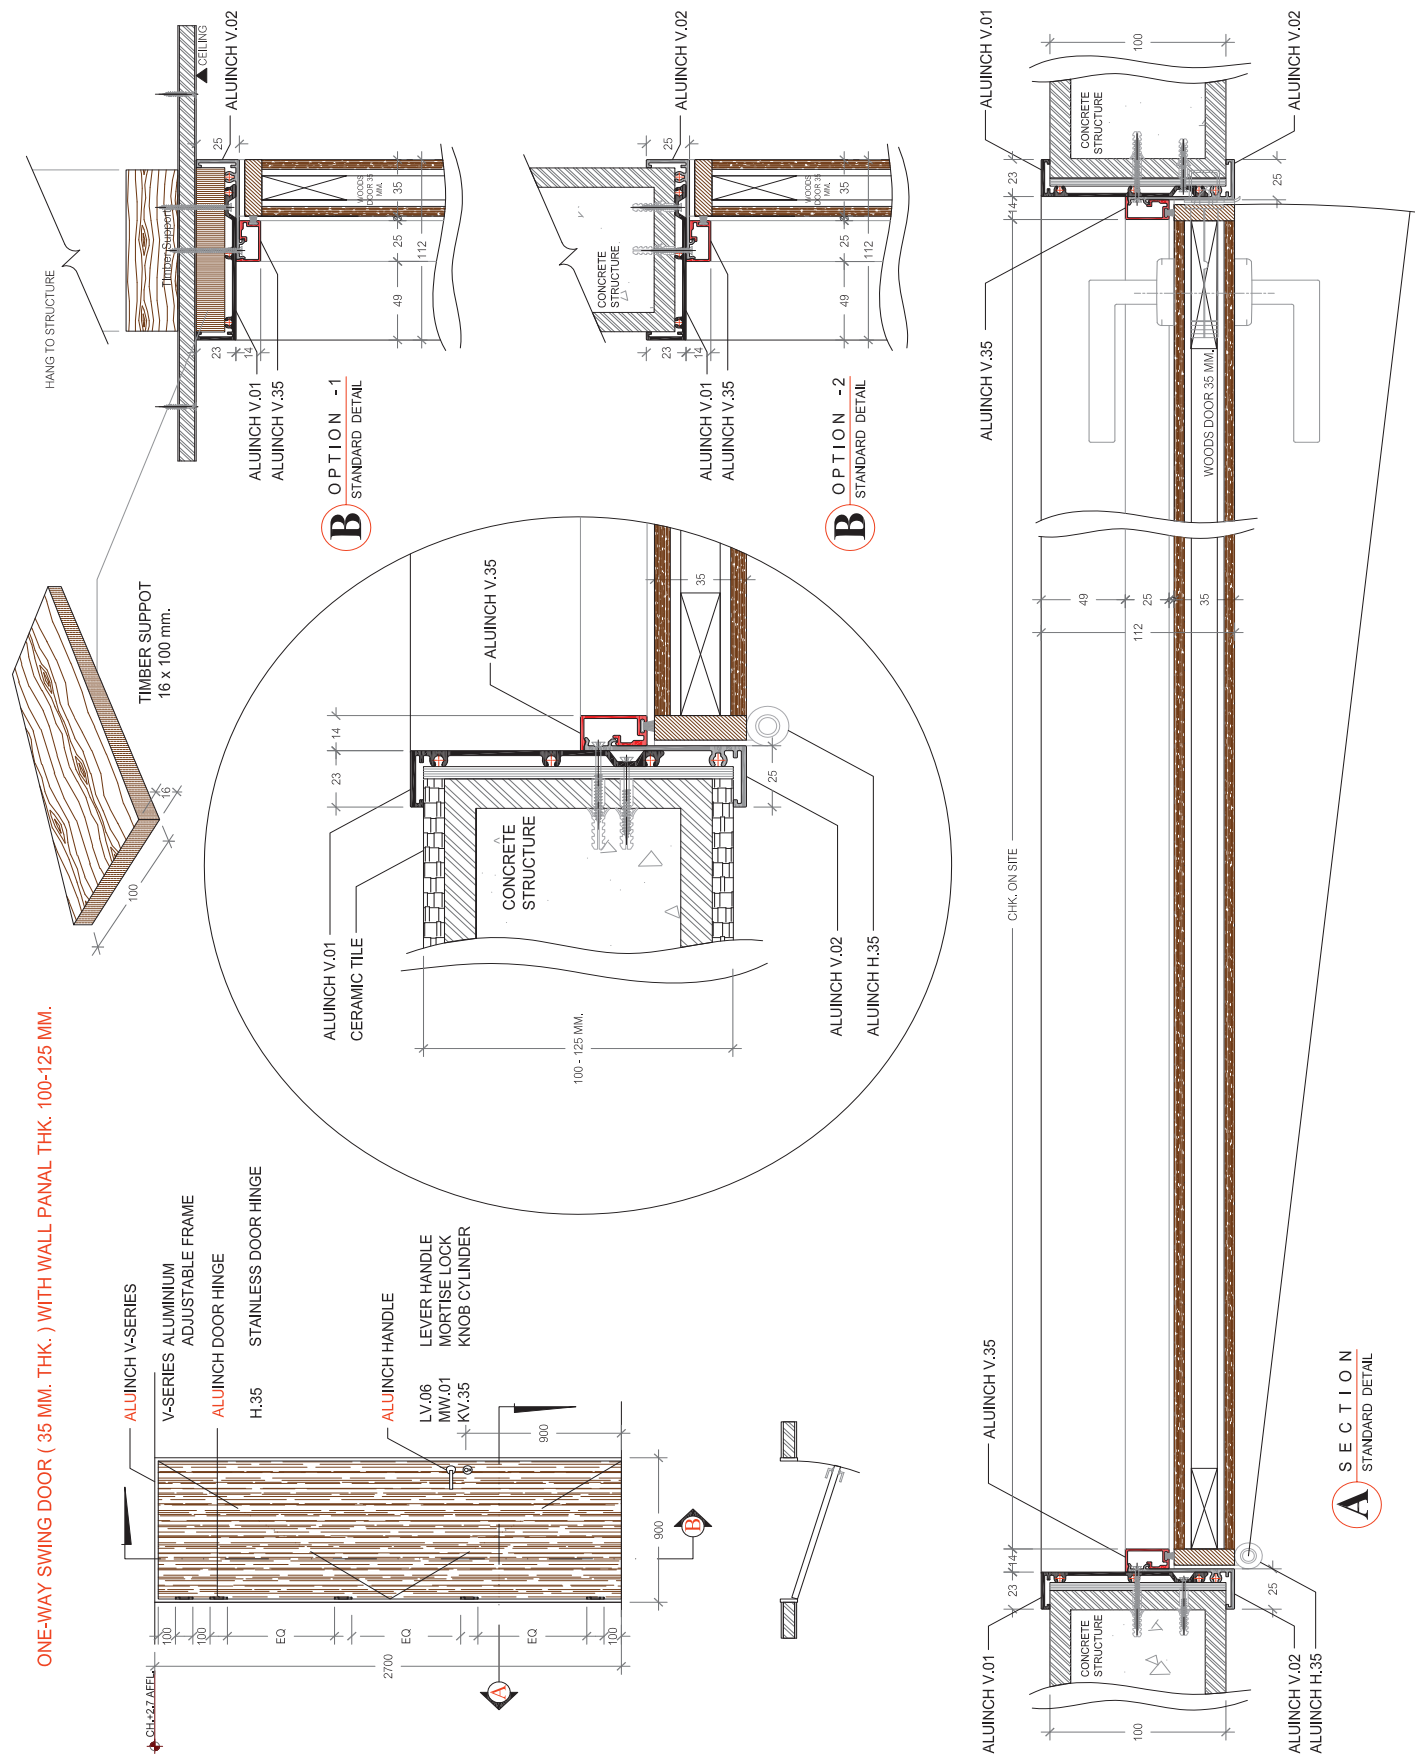

ONE-WAY SWING DOOR (45 MM. THK.) WITH WALL PANEL THK. 135-160 MM.

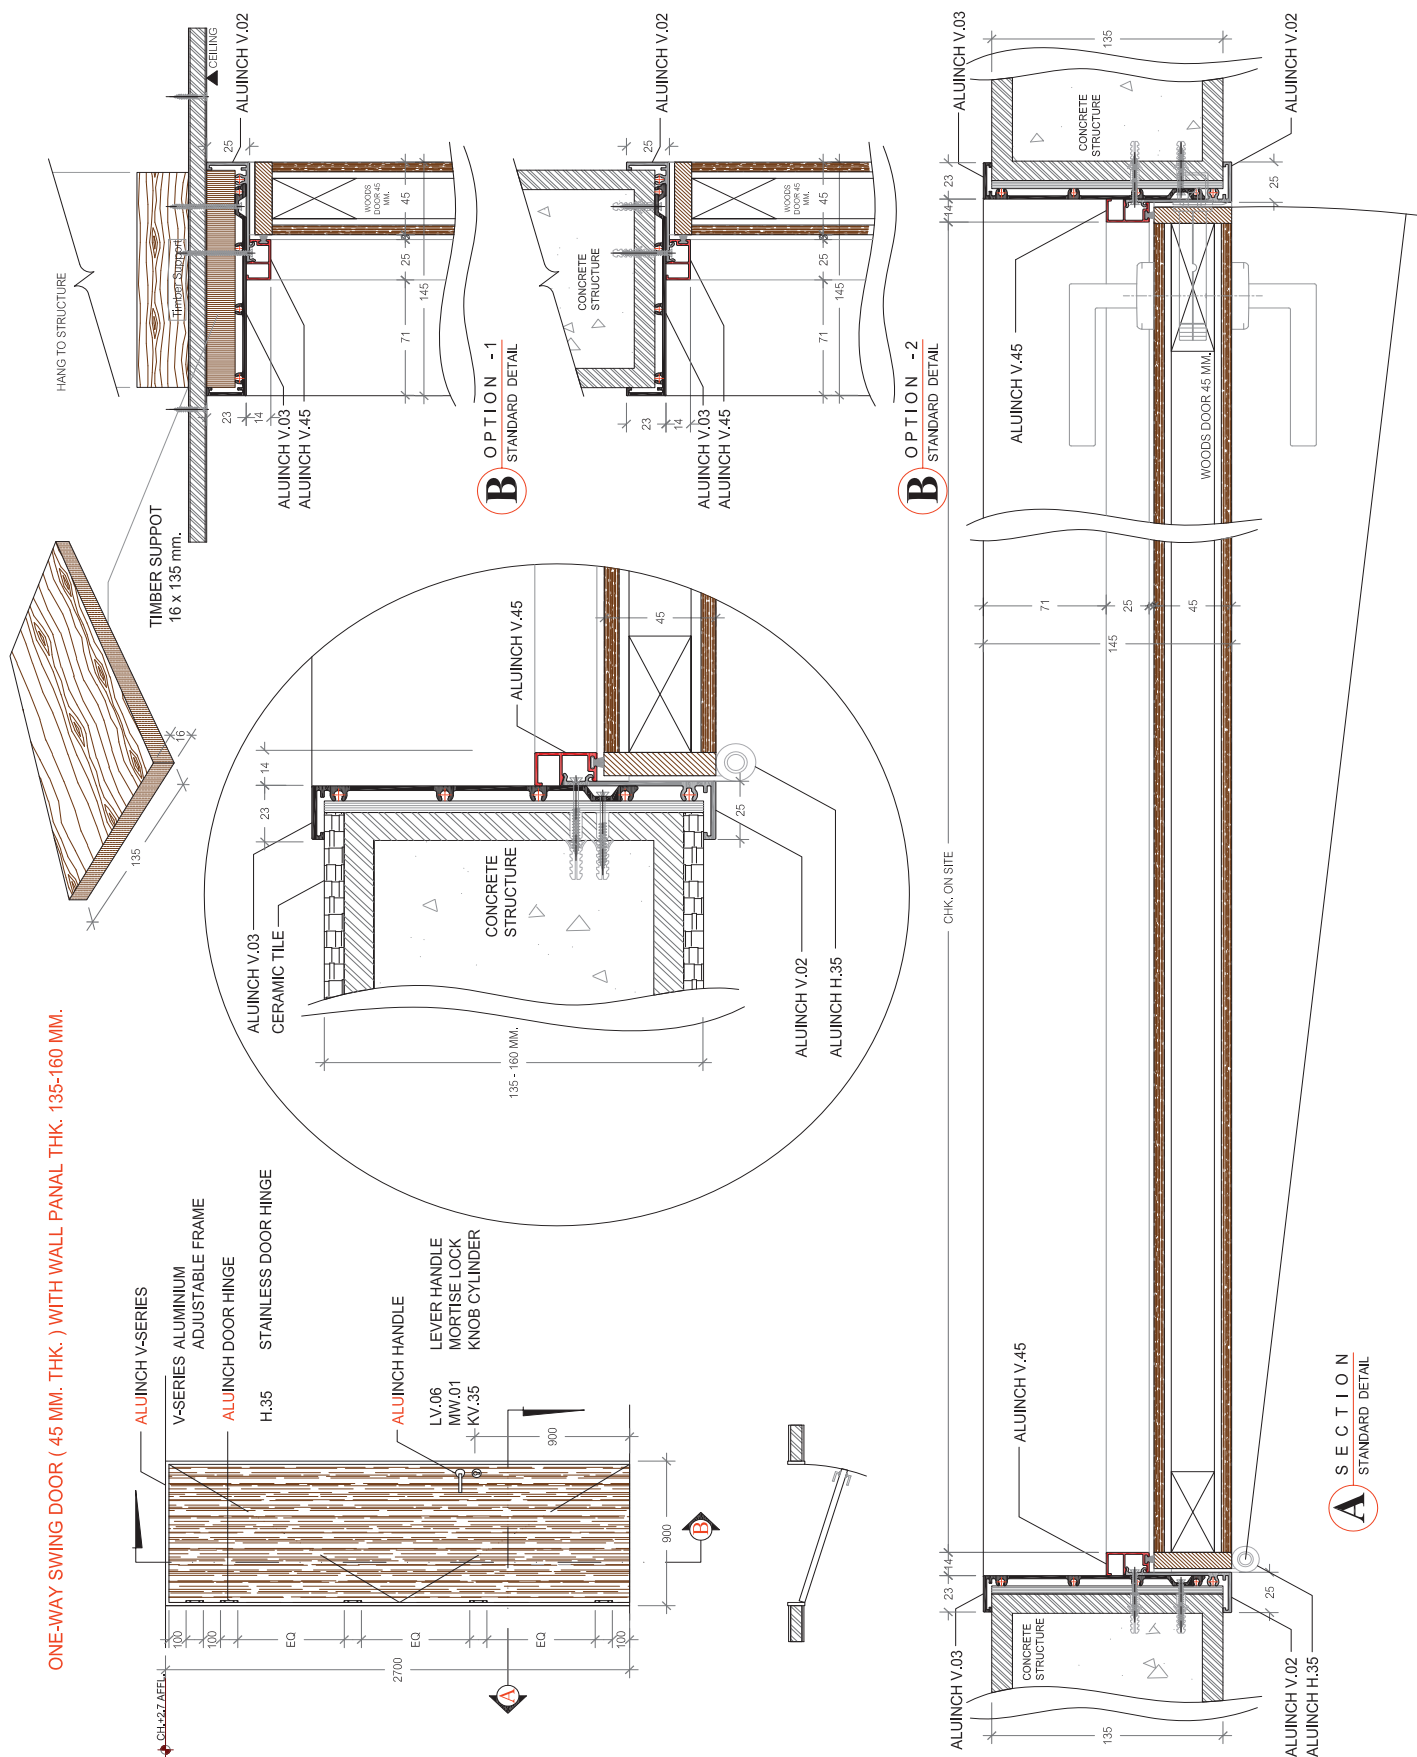


ONE-WAY SWING DOOR (35 MM. THK.) WITH WALL PANEL THK. 125-165 MM.

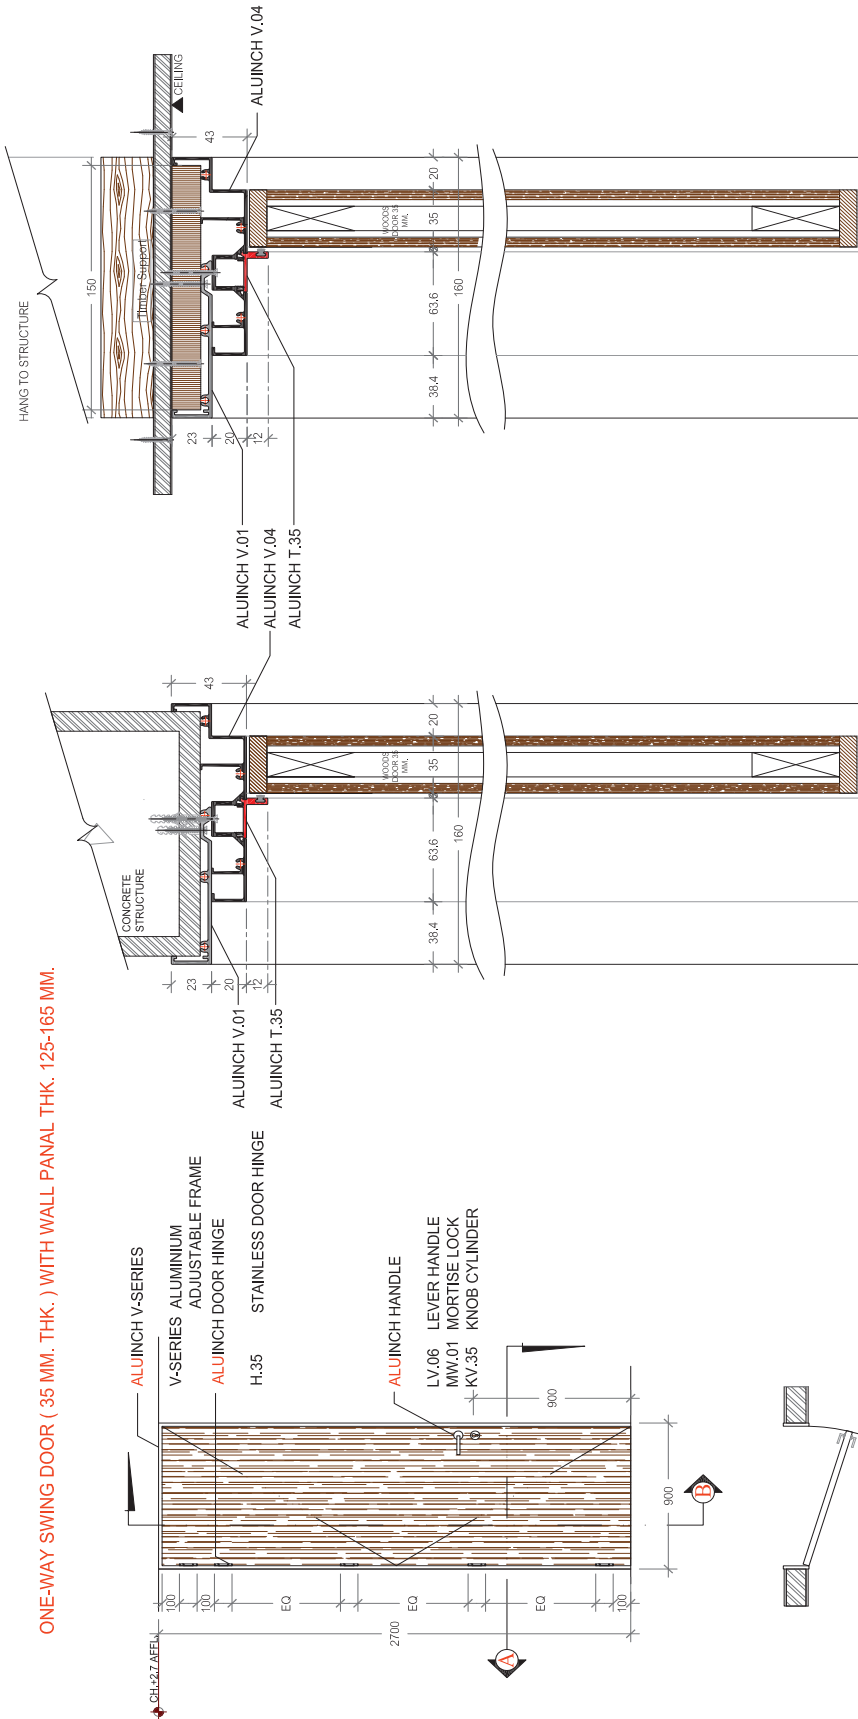


B OPTION -2
STANDARD DETAIL

B OPTION -1
STANDARD DETAIL

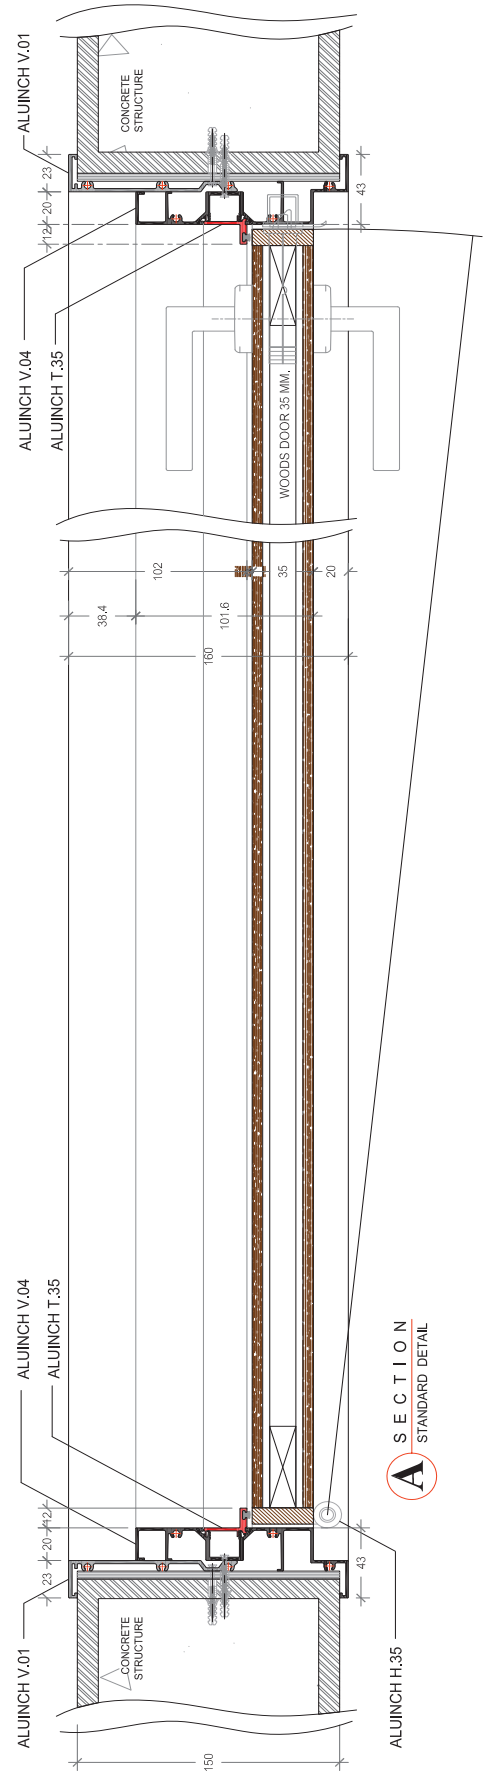




SLIDING DOOR (35 MM. THK.) WITH ADJUSTABLE WALL PANAL

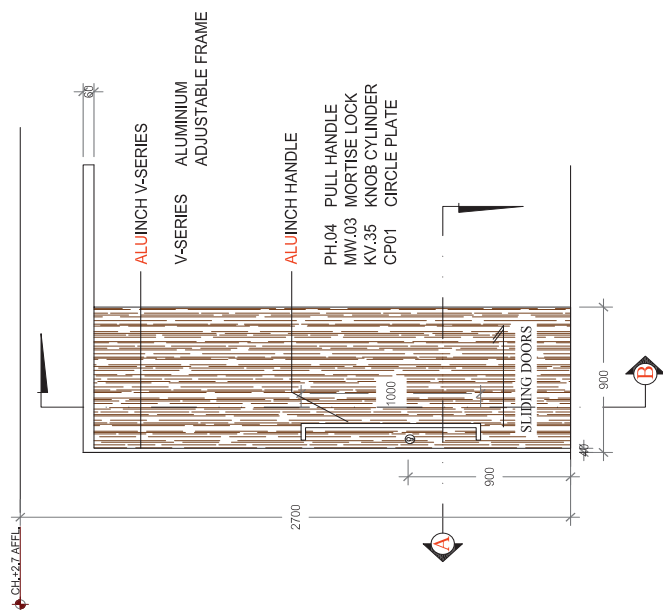


ALUINCH V-05

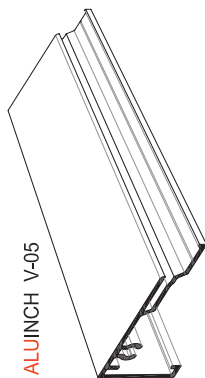


V-05 OUTER CASING

SIZE : 25 MM. X 55 MM.
 SURFACE : ANODIZED 12 (±2) MICRON
 MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY 6063T5
 THICKNESS: AVERAGE 1.35 MM.

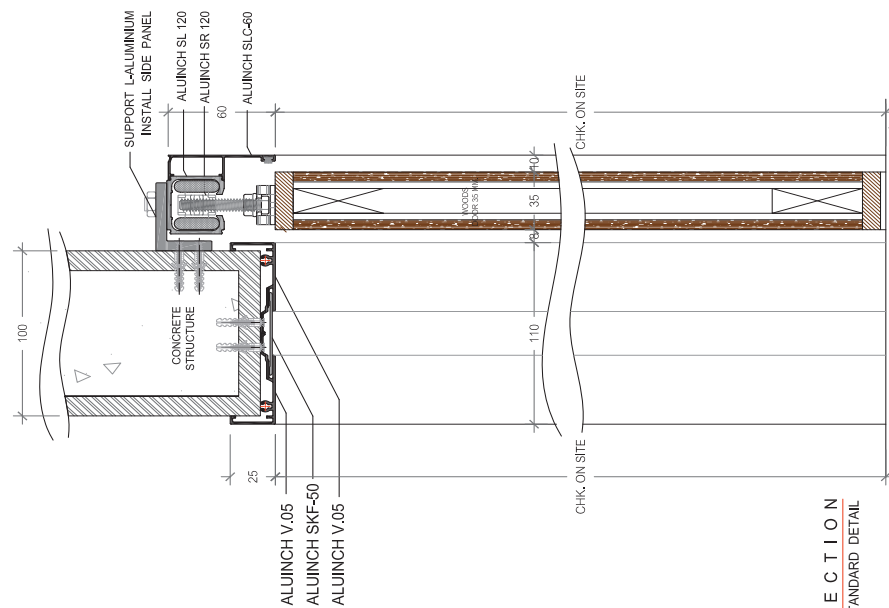

B SECTION
 STANDARD DETAIL

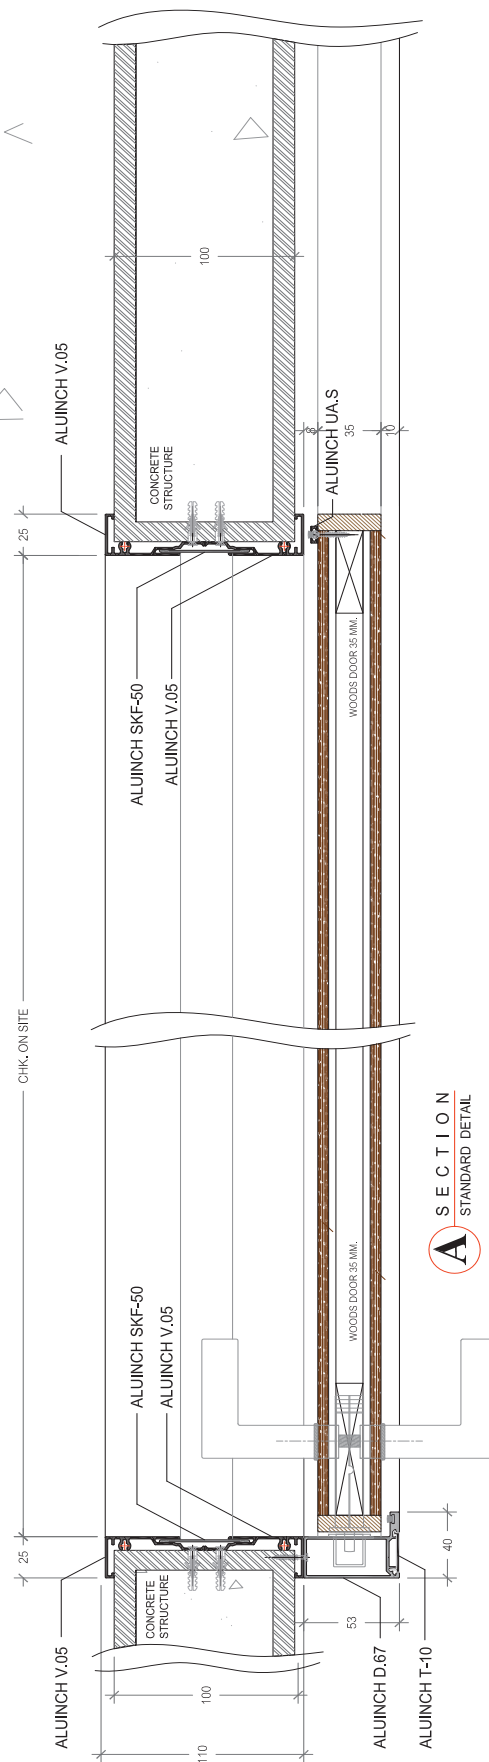

A SECTION
 STANDARD DETAIL

ALUINCH

v Series

...WHERE YOUR DESIGN

ALUINCH

v Series

