



PT. 10

BOTTOM PATCH FITTING
ตัวหนีบกระจกล่าง




PT. 40

OVER - SIDE PATCH FITTING
ตัวหนีบด้านเป็นสำหรับช่องแสงบนและข้าง




PT. 20

TOP PATCH FITTING
ตัวหนีบกระจกบน




PT. 50

TRILATERAL OVER - SIDE PATCH FITTING
ตัวหนีบช่องแสงบนและข้างแบบมีค้ำ




PT. 30


OVER PANEL PATCH FITTING
ตัวหนีบกระจกช่องแสงบน




US. 10

COVER LOCK PATCH FITTING
ชุดล็อคกระจกบานเลื่อน ไม่รวมไขกุญแจ



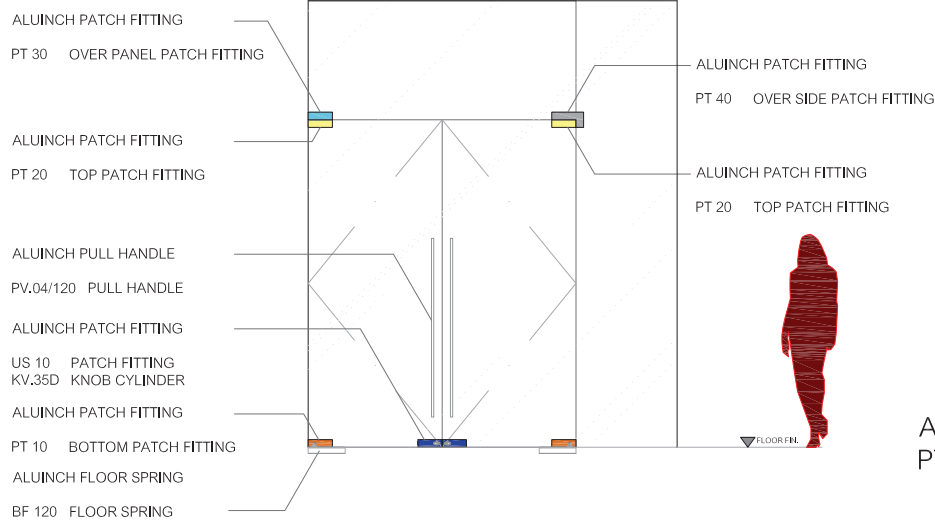


ALUINCH
PT 30

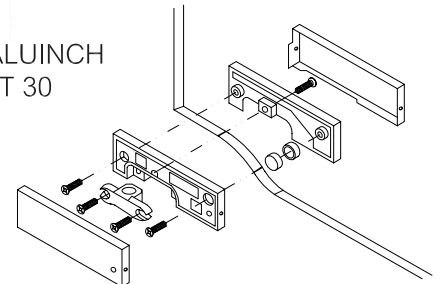


INSTALLATION INSTRUCTION ON GLASS


A INSTALLATION INSTRUCTION FOR PT 10 / PT 20 / PT 30

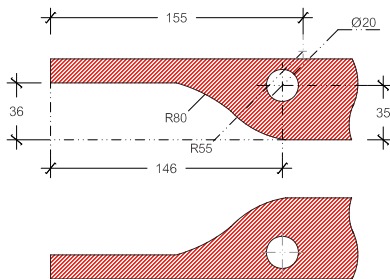


ALUINCH
PT 20

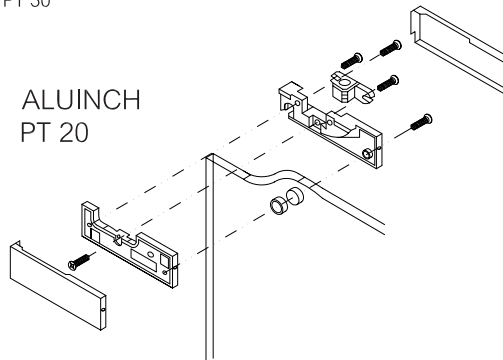


ALUINCH
PT 40

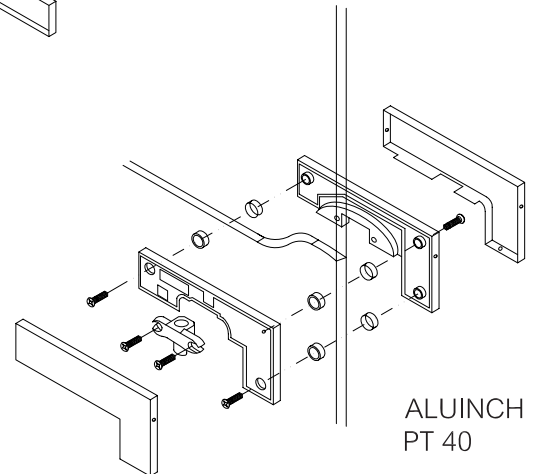


B INSTALLATION INSTRUCTION FOR PT 40

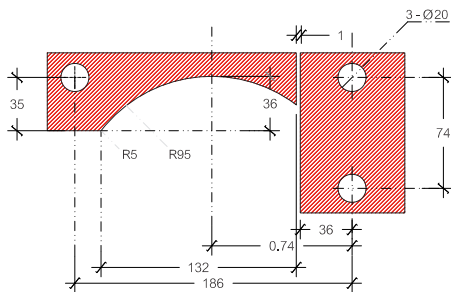


ALUINCH
PT 10

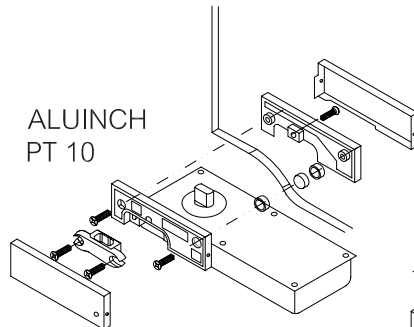

ALUINCH
US 10

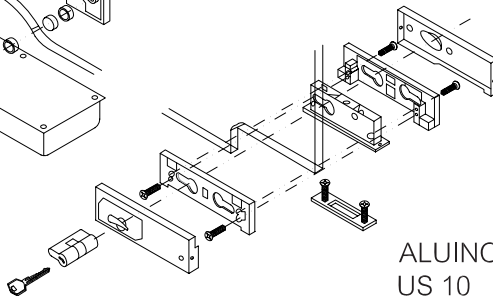


C INSTALLATION INSTRUCTION FOR US 10

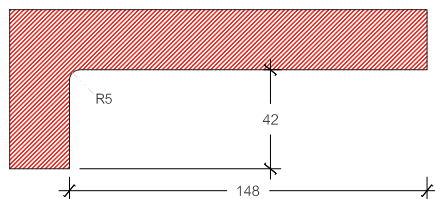

โปรดใช้ระยะเวลาการเจาะอุปกรณ์จากชั้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

PT. 01

ACCESSORIES PATCH FITTING
เดือยเป็นสำหรับตัวหนีกระจก

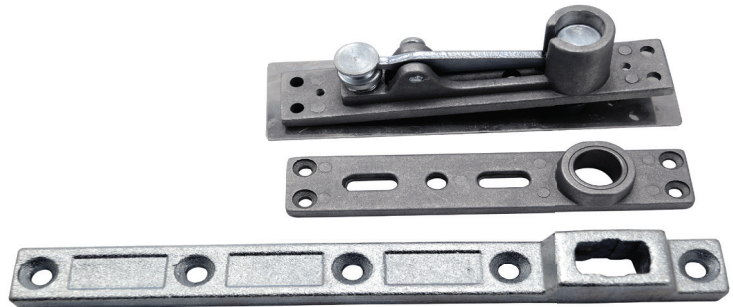

PT. 02

ACCESSORIES PATCH FITTING
เดือยตายสำหรับตัวหนีกระจก





PTS


PATCH FITTING FOR SWING DOOR
ตัวหนีกระจกมีโซคในตัว
(แบบไม่ต้องเจาะพื้น)
สำหรับกระจก 10-12 mm.
รับน้ำหนักไม่เกิน 80 kg/บาน




APPEARANCE & DIMENSION

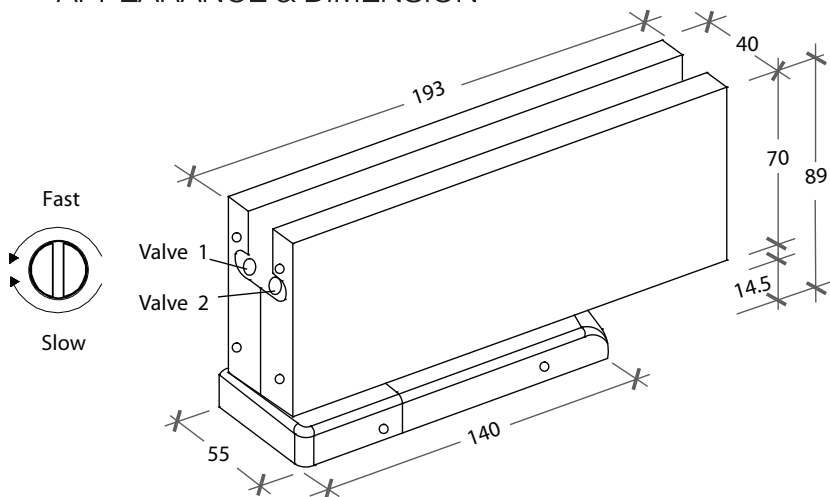


Glass Thickness



Door Width




Capacity




Features

- Section 2 soft closing : 30° - 0°
- Section 1 soft closing : 90° - 30°
- Closing section : 90° - 0°
- Hold - Open : 90°


COMPONENT VIEW

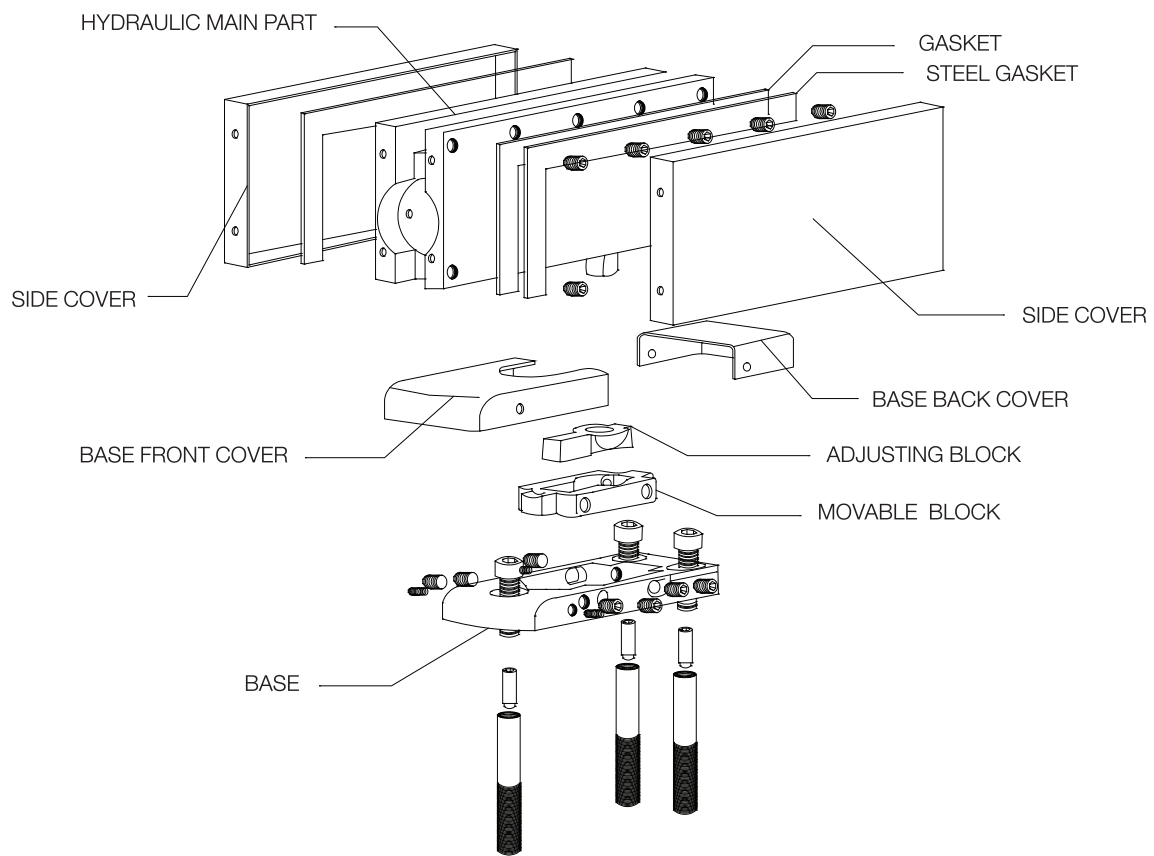

แบบเจาะ PTS สำหรับเจาะกระจกบานเลื่อน

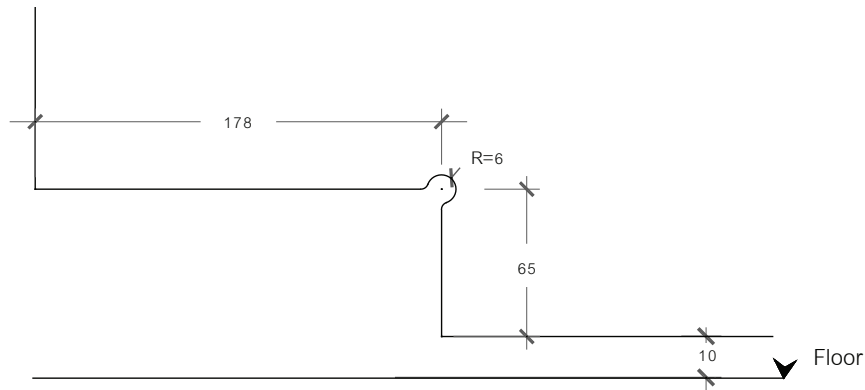

ระยะการติดตั้ง PTS

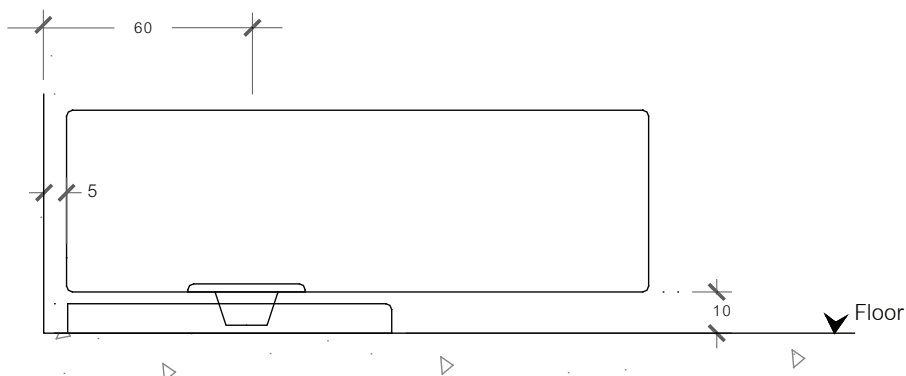

โปรดใช้ระยะการเจาะอุปกรณ์จากชั้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง